

09

UCHWYT CYLINDRYCZNY Z GWINTOWANYM SWORZNIEM

Impugnatura a botticella

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, kolory zgodnie z tabelą barw (UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

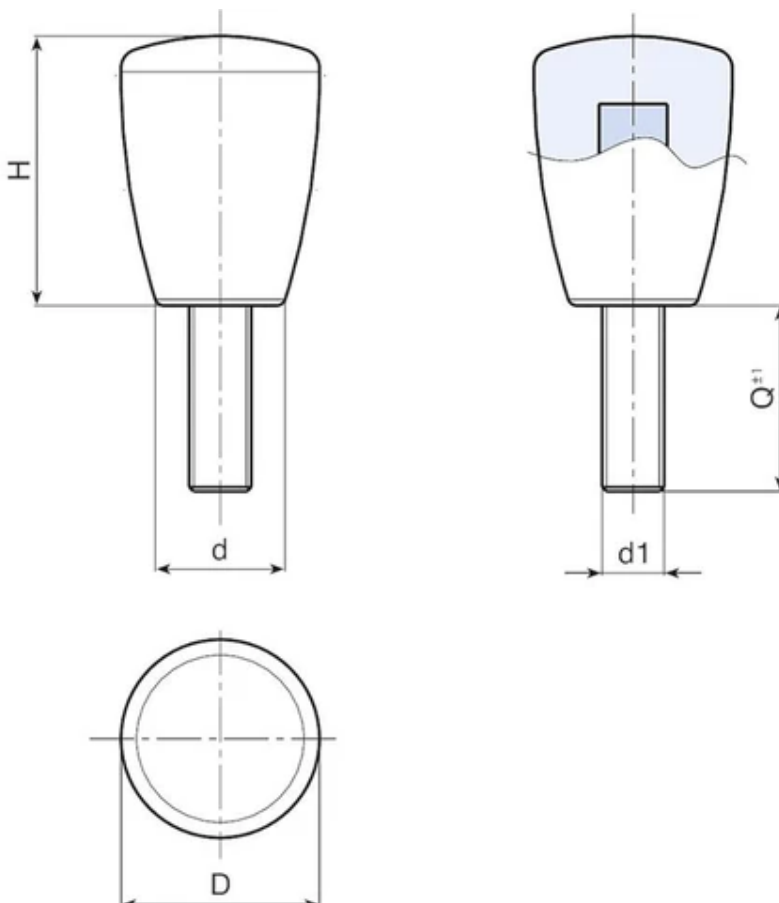

Kod	art.	D	H	d	LM	d16g	Q	Waga (g)
I11221.0001	I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.0006	I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.0010	I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.0013	I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.0006	I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.

art.	D	H	d	LM	d16g	Q	Waga (g)
I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.TM05X..01	21	28	13	65	M05	A.R.	-
I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.TM06X..01	25	34	17	70	M06	A.R.	-
I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48
I11232.TM10X..01	32	43	21	60	M10	A.R.	-
I11232.TM12X..01	32	43	21	60	M12	A.R.	-
I11243.TM10X..01	43	58	27	80	(*) M10	A.R.	-
I11243.TM12X..01	43	58	27	80	(*) M12	A.R.	-
I11243.TM14X..01	43	58	27	80	(*) M14	A.R.	-

W miejsce dwóch kropek .. należy wpisać kod wybranej długości trzpienia.

A.R. = Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.