

09

PUXADOR CÔNICO COM PERNO ROSCADO

Impugnatura a botticella

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:


Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores (ATENÇÃO: medidas com (*) gama reduzida).

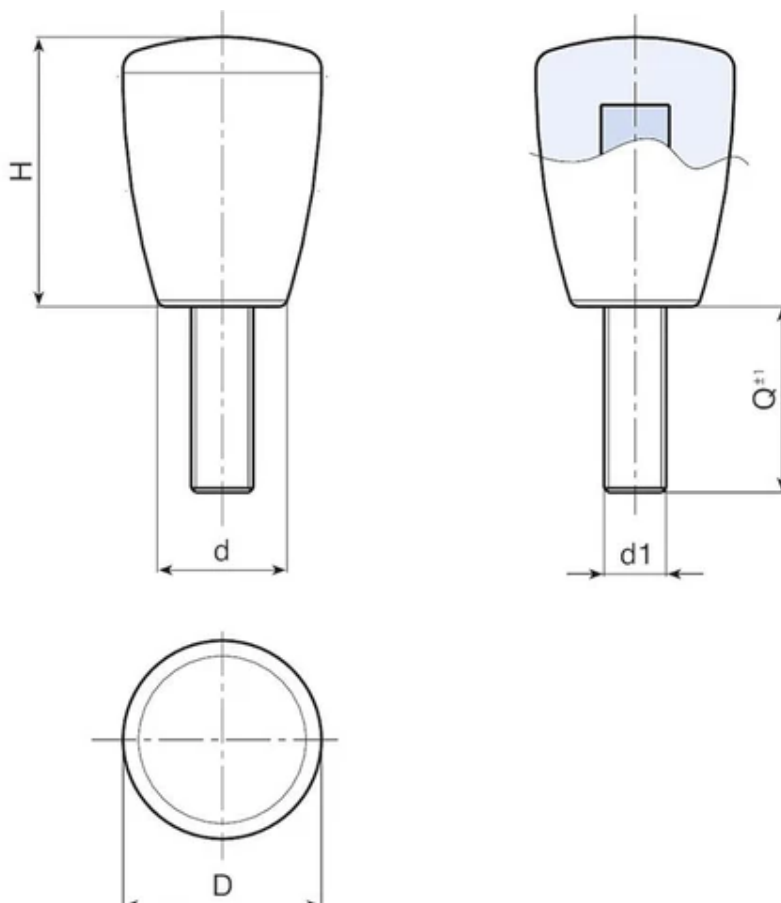

Código	art.	D	H	d	LM	d16g	Q	Peso (g)
I11221.0001	I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.0006	I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.0010	I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.0013	I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.0006	I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48

LM = Comprimento máximo moldável.

Comprimento do perno a pedido, com no mínimo 250 peças.

art.	D	H	d	LM	d16g	Q	Peso (g)
I11221.TM04X1601	21	28	13	65	M4	16	16
I11221.TM05X..01	21	28	13	65	M05	A.R.	-
I11221.TM06X1601	21	28	13	65	M6	16	18
I11225.TM06X..01	25	34	17	70	M06	A.R.	-
I11225.TM08X1601	25	34	17	70	M8	16	20
I11225.TM10X2001	25	34	17	70	M10	20	24
I11232.TM08X3001	32	43	21	60	M8	30	48
I11232.TM10X..01	32	43	21	60	M10	A.R.	-
I11232.TM12X..01	32	43	21	60	M12	A.R.	-
I11243.TM10X..01	43	58	27	80	(*) M10	A.R.	-
I11243.TM12X..01	43	58	27	80	(*) M12	A.R.	-
I11243.TM14X..01	43	58	27	80	(*) M14	A.R.	-

Inserir nos dois pontos . . do código o comprimento escolhido do perno.

A.R. = Comprimento do perno a pedido, com no mínimo 250 peças.

LM = Comprimento máximo moldável.