

## UCHWYT CYLINDRYCZNY Z RAMIENIEM DŹWIGNI

Impugnatura a botticella

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:


Kołek częściowo gwintowany ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

Na życzenie, w zależności od ilości, kolory zgodnie z tabelą barw (UWAGA: wymiary oznaczone (\*) stanowią limitowaną gamę).

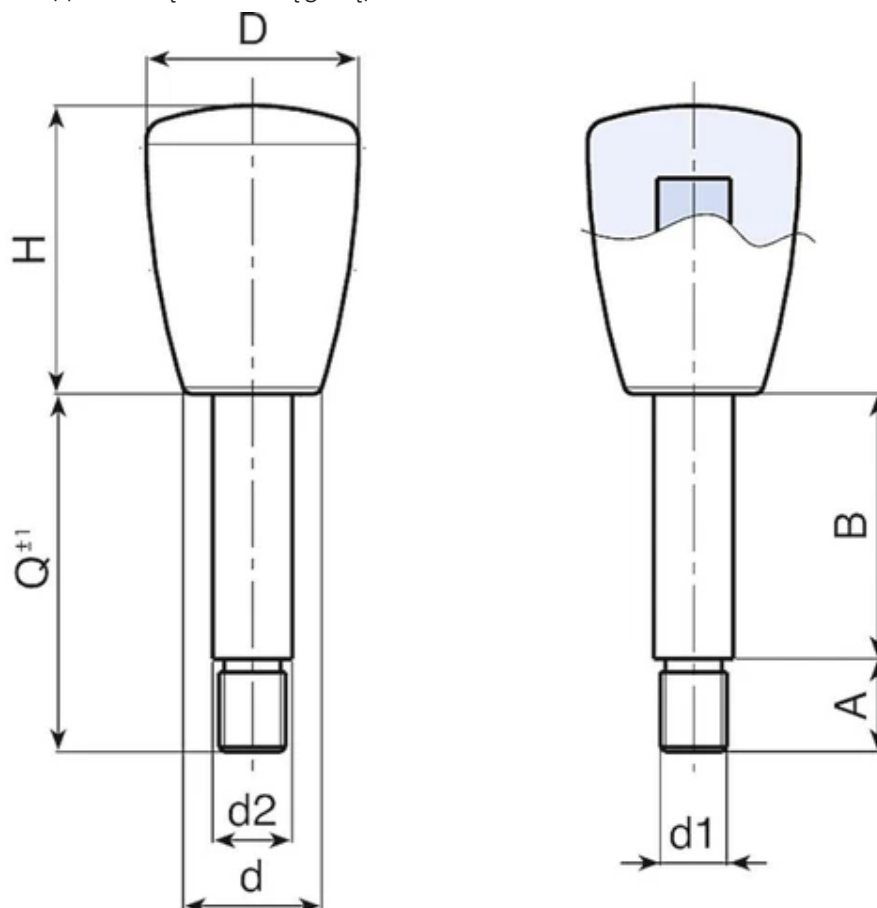

| Kod         | art.             | D  | H  | d  | A  | B  | d2 | d1 6g | Q  | Waga (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----------|
| I11325.0001 | I11325.TI10X4001 | 25 | 34 | 17 | 10 | 30 | 10 | M8    | 40 | 42       |
| I11325.0002 | I11325.TI10X5501 | 25 | 34 | 17 | 10 | 45 | 10 | M8    | 55 | 48       |
| I11325.0003 | I11325.TI10X8001 | 25 | 34 | 17 | 10 | 70 | 10 | M8    | 80 | 75       |
| I11332.0001 | I11332.TI12X5501 | 32 | 43 | 21 | 15 | 40 | 12 | M10   | 55 | 86       |
| I11332.0002 | I11332.TI12X6501 | 32 | 43 | 21 | 15 | 50 | 12 | M10   | 65 | 97       |
| I11332.0005 | I11332.TI14X6501 | 32 | 43 | 21 | 15 | 50 | 14 | M12   | 65 | 114      |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.