

10

## CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN ZAMA FILETTO M22 CON CHIAVE A TRIANGOLO

Serrature 1/4 giro M22

### Materiali:

- (1) Corpo serratura M22x1,5 (statore), in zama pressofusa.
- (2) Nottolino con forma triangolare, in zama pressofusa.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M22x1,5, in zama pressofusa.
- (4) Guarnizione in gomma.
- (5) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna, E=-2 forma piegata interna).
- (6) Vite di fissaggio M6x10 con testa a taglio a croce in acciaio.



### Superficie:

L115-01

- (1) Satinata.
- (2-3-4-5-6) Liscia.

L115-L

Liscia.

### Colore:

L115-01

- (1) Verniciata nera a polveri epossidiche, (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Zincatura standard.

L115-L

- (1) Cromatura lucida.
- (2-3-4-5-6) Zincatura standard.



### Chiave (Opzionale):


Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.

ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.

### Rotazione: 90°

Richieste Speciali:



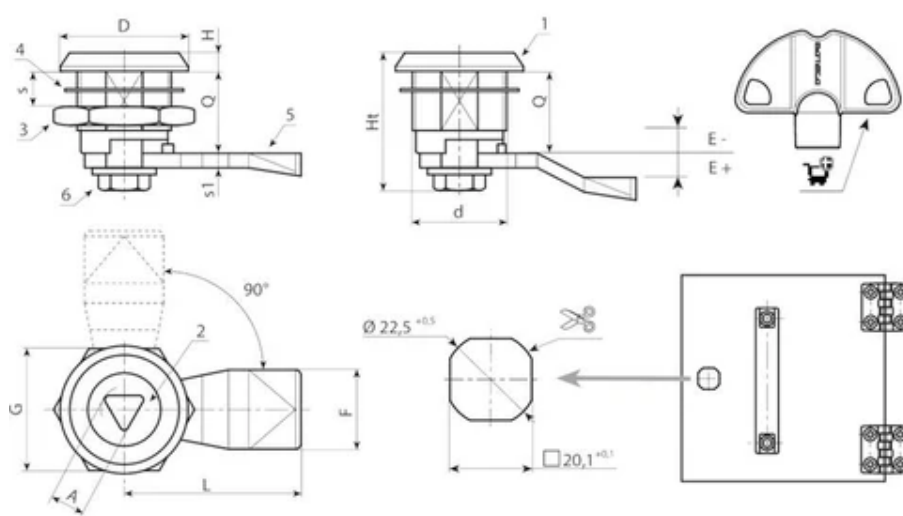

**Versione J115-01: verniciata nera.**

| Codice | Art.               | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (max.) | s1 | Peso (g) | Chiave        |
|--------|--------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|----------|----|----------|---------------|
| -      | J11522.Z08E-4X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E-2X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E00X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E02X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E04X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E06X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E08X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E10X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E12X4501 | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |

**Versione J115-L: cromata.**

| Codice | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E  | F  | G  | Ht   | H | s (max.) | s1 | Peso (g) | Chiave        |
|--------|-------------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|----------|----|----------|---------------|
| -      | J11522.Z08E-4X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E-2X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E00X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E02X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E04X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E06X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E08X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E10X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |
| -      | J11522.Z08E12X45L | 8 | M22 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 27 | 31,5 | 4 | 8        | 4  | -        | J09050.TT0816 |