

10 VERROU UNIVERSEL 1/4 TOUR EN PLASTIQUE AVEC FIXATION RAPIDE ET RAINURE POUR TOURNEVIS

Serrature 1/4 giro M22

Matériaux :

(1) Corps de serrure 20 mm avec ailettes déformables, pour insertion par encliquetage sur la tôle. En polyamide renforcé PA6.6. Résistante aux huiles et aux graisses.

(2) Loquet avec rainure pour tournevis en polyamide renforcé PA6.6.

(3) Levier de fermeture en acier (E=0 forme droite, E=2,4,6,8,10 forme courbée vers l'extérieur, E=-2 courbée vers l'intérieur).

(4) Vis de fixation autotaraudeuse 4,2x10 avec vis à empreinte cruciforme en acier.



Surface :

(1-2) Satinée.

(3-4) Lisse.

Couleur :

(1-2) Noir (RAL 9011).


(3-4) Zingage standard.

Rotation :

90°.

Demandes spéciales :

Aucune.

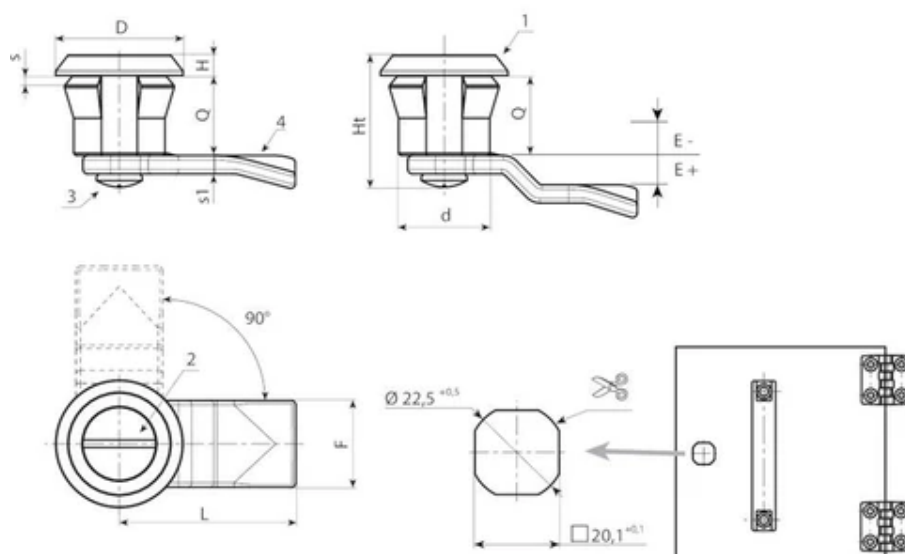

Code	Art.	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Poids (g)
-	J12120.T00E-4X4501	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E-2X4501	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E00X4501	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E02X4501	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E04X4501	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E06X4501	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E08X4501	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E10X4501	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E12X4501	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-