

## UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR GYORS SZERELÉSSSEL ÉS HORNÝOLT FEJJEL

Serrature 1/4 giro M22

### Anyagok:

- (1) 20 mm-es test alakítható rögzítő bordákkal, lemezfémm nyomófülekbe való pattintó illesztéshez. Üvegszálás PA6.6 poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Hornyolt fejű horony üvegszálás PA6.6 poliamidból.
- (3) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (4) Önmetsző csillagfejű acél rögzítőcsavar, 4,2x10.



### Felületkikészítés:

- (1-2) Szatén.
- (3-4) Sima.

### Szín:


- (1-2) Fekete (RAL 9011).
- (3-4) Horganyzási standard.

### Forgatás:

90°.

### Speciális kérések:

Nincs.

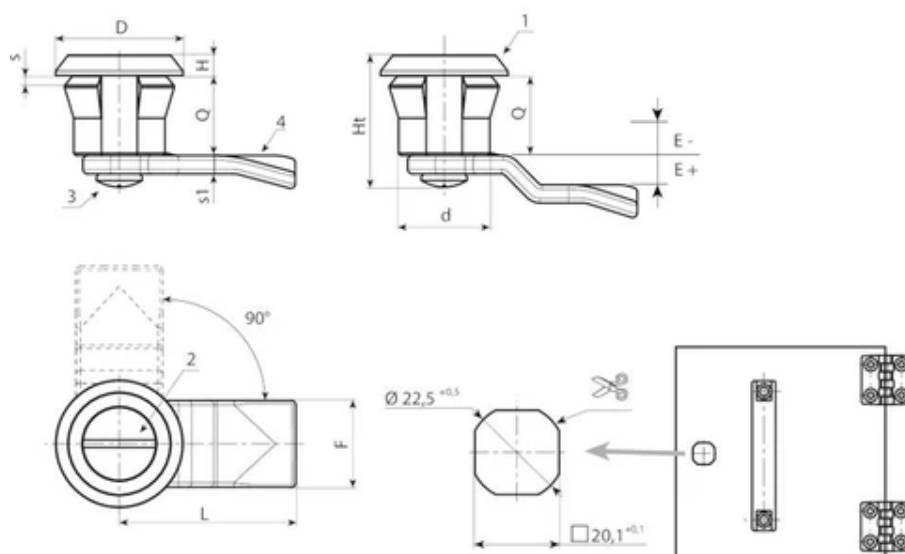

| Kód | Art.               | d  | D  | L  | Q  | E  | F  | Ht | H | s (max.) | s1 | Tömeg (g) |
|-----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----------|----|-----------|
| -   | J12120.T00E-4X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -         |
| -   | J12120.T00E-2X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -         |
| -   | J12120.T00E00X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -         |
| -   | J12120.T00E02X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -         |
| -   | J12120.T00E04X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -         |
| -   | J12120.T00E06X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -         |
| -   | J12120.T00E08X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -         |
| -   | J12120.T00E10X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -         |
| -   | J12120.T00E12X4501 | 20 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -         |