

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK LYNINDKOBLING OG MED TAP VINGER

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus på 20mm med deformerbare vinger, til trykmontering på metalplader. I forstærket polyamid PA6.6. Olie- og fedtbestandig.
- (2) Pal med indskæring til tap med vinger, i forstærket polyamid PA6.6.
- (3) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (4) Gevinskærende fæsteskrue 4,2x10 med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

- (1-2) Satineret.
- (3-4) Glat.

Farve:

- (1-2) Sort (RAL 9011).
- (3-4) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.
OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.




Rotation:

90°.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan låsen leveres med en nøgle. Føj bogstavet C til i enden af hovedkoden.

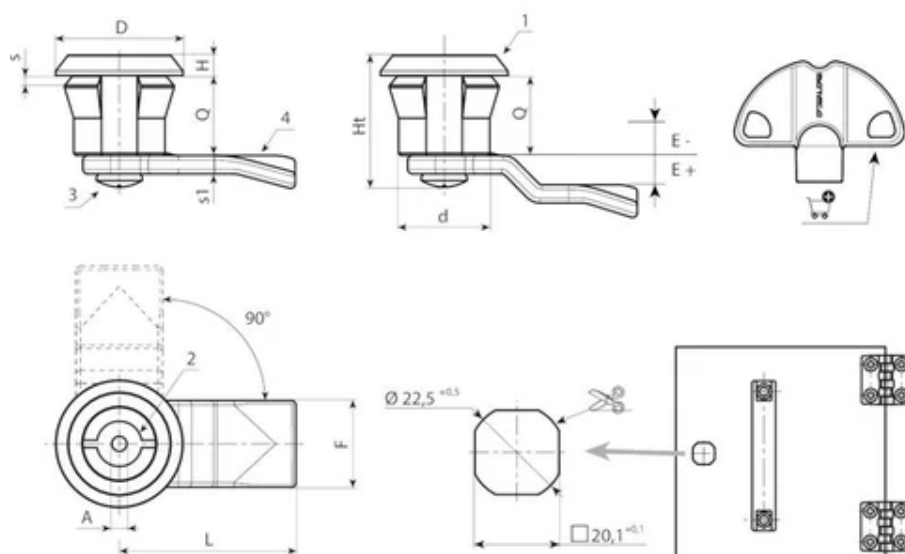

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J12220.T03E0-4X4501	3	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E-2X4501	3	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E00X4501	3	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E02X4501	3	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E04X4501	3	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E06X4501	3	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E08X4501	3	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E10X4501	3	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E12X4501	3	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316