

FECHADURA UNIVERSAL 1/4 VOLTA EM PLÁSTICO COM FIXAÇÃO RÁPIDA E COM PERNO ALADO

Serrature 1/4 giro M22

Materiais:

- (1) Corpo da fechadura de 20 mm com aletas deformáveis, para a inserção por encaixe na chapa. Em poliamida PA6.6 reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.
- (2) Trinco com fenda para perno alado em poliamida PA6.6 reforçada.
- (3) Alavanca de fecho em aço (E=0 forma reta, E=2,4,6,8,10 forma dobrada externa, E=-2 forma dobrada interna).
- (4) Parafuso de fixação autorroscante 4,2x10 com cabeça de fenda phillips em aço.



Superfície:

- (1-2) Acetinada.
- (3-4) Lisa.

Cor:

- (1-2) Preto (RAL 9011).
- (3-4) Zincagem standard.

Chave (Opcional):

Chave em poliamida (PA6) vermelha art. J090.

ATENÇÃO: A chave não está incluída no fornecimento. A pedir separadamente.




Rotação:

90°.

Pedidos especiais:

A pedido, é possível ter a fechadura com a sua chave. Adicionar a letra C no final do código principal.

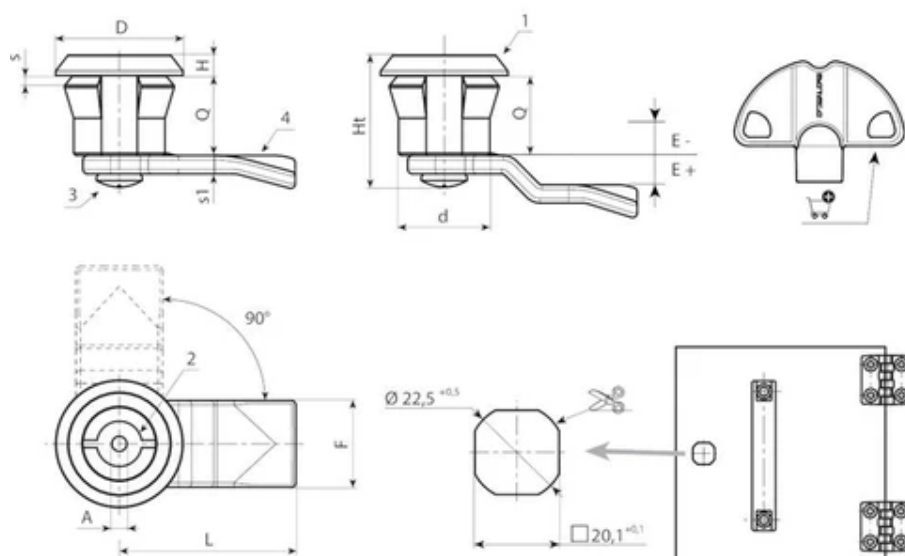

Código	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Peso (g)	Chave
-	J12220.T03E0-4X4501	3	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E-2X4501	3	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E00X4501	3	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E02X4501	3	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E04X4501	3	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E06X4501	3	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E08X4501	3	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E10X4501	3	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E12X4501	3	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316