

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK GEVIND M22 MED NØGLE MED FIRKANT

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus M22x1,5 (stator), i forstærket polyamid PA6.6.olie- og fedtbestandig.
- (2) Pal med firkantet form, i forstærket polyamid PA6.6.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

Farve:

- (1) Sort (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.

OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.




Rotation:

90°.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan låsen leveres med en nøgle. Føj bogstavet C til i enden af hovedkoden.

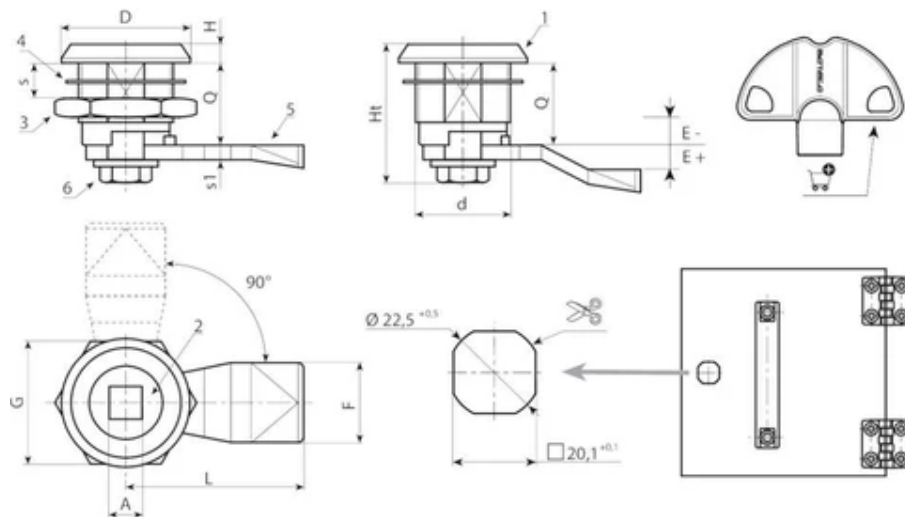

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J12622.T08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816