

UNIVERSAL LUKNING MED DREJEKNAP

Serrature 1/4 giro M19

Materialer:

- (1) Lås-korpus M19 (stator), rotor og drejeknap i trykstøbt zamak.
- (2) Fjedrende underlagsskive d. 24x1 med hul på 19,4 i stål.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i forzinket stål.
- (4) Rigel af forzinket stål. (Qn lige form N - Qe udbuende form E).
- (5) Fjedrende underlagsskive d. 12x1,5 konisk i stål.
- (6) M5x8 fæsteskrue med krydsskåret hvælvet hoved af forzinket stål.



Overflade:


- (1) Forniklet.
- (2-5) Poleret.
- (3-4-6) Blå standardforzinkning.

Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.

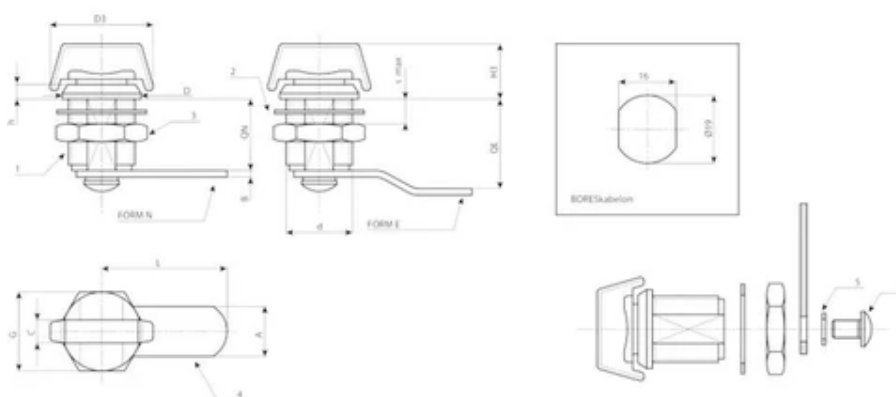

Kode	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60