

10 UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF ZAMAK GEVIND M19 MED DREJEKNAP OG HUL TIL HÆNGELÅS

Serrature 1/4 giro M19

Materialer:

- (1-4) Lås-korpus M19 (stator), rotor og drejeknap i trykstøbt zamak.
- (2) Blokerende pal i zamak. Ved tryk herpå kører låsen i ring. Det er mulighed for at isætte buen på en hængelås (med en maksimal diameter på 7,5mm).
- (3) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,7 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (5) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i messing.
- (6) Blokeringsgaffel af stål. Skal sættes i det relevante hulrum, for at fastholde låsen på panelet.
- (7) Brudt rotationshæmmende spændskive af poleret stål.



Overflade:

Glat.

Farve:

- (1) Forkromet.
- (3-4-6) Forzinket.

Rotation:

J131-O:

90° med lukkebevægelse med uret.

J131-A:

90° med lukkebevægelse mod uret.

Andre muligheder:

Disponible rigler til låse med E=0:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

Disponible rigler til låse med E=2:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

Disponible rigler til låse med E=7:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

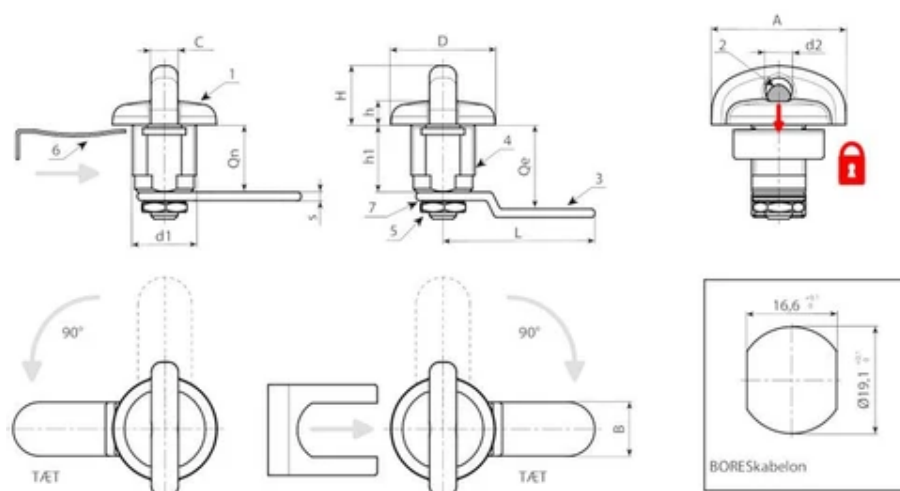

Version J131-O: Med rotation med uret.

Kode	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Weight (g)
J131019.0004	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Version J131-A: Med rotation mod uret.

Kode	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Weight (g)
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95