

10

UNIVERSAL LUKNING MED TREKANTET NØGLE

Serrature 1/4 giro M19

Materialer:

- (1) Lås-korpus M19 (stator), rotor i trykstøbt zamak. Nøgle med trekant på 6.
- (2) Fjedrende underlagsskive d. 24x1 med hul på 19,4 i stål.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i stål.
- (4) Rigel af stål (Qn lige form N - Qe udbuende form E).
- (5) Fjedrende underlagsskive d. 12x1,5 konisk i stål.
- (6) M5x8 fæsteskrue med krydsskåret hvælvet hoved af stål.

Overflade:

- (1) Forniklet.
- (2-5) Poleret.
- (3-4-6) Blå standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

- (7) Nøgle af rød plastik art. J090.
- OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.


Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.



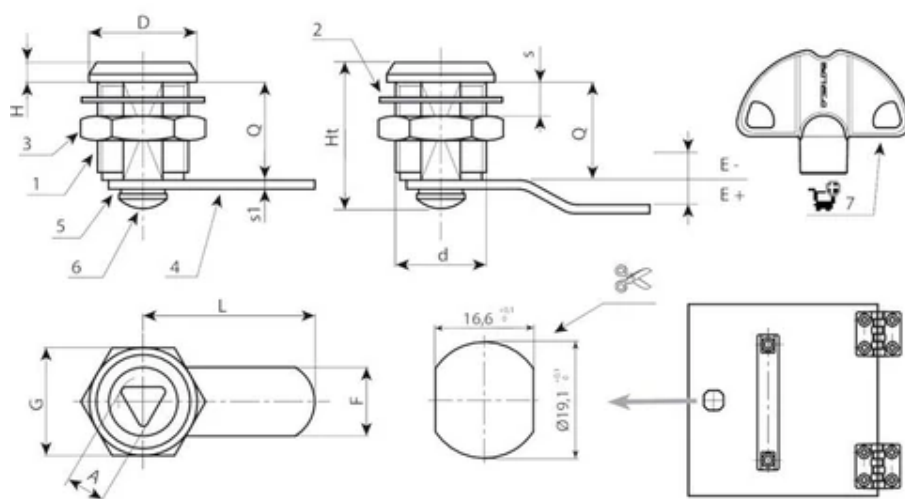

Ny version af produktet: med trekant på 6.5 mm

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Ny version af produktet: med trekant på 8 mm

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004