

10

CERRADURA UNIVERSAL CON LLAVE TRIANGULAR

Serrature 1/4 giro M19

Materiales:

- (1) Cuerpo cerradura M19 (estátor), rotor de zamak fundido a presión. Llave triangular 6 mm.
- (2) Arandela elástica d. 24x1 con orificio 19,4 de acero.
- (3) Tuerca hexagonal de fijación M19x1 de acero.
- (4) Palanca de cierre de acero (Qn forma N recta - Qe forma E plegada externa).
- (5) Arandela elástica d. 12x1,5 cónica de acero.
- (6) Tornillo de fijación M5x8 con cabeza redonda de estrella de acero.



Superficie:

- (1) Niquelada.
- (2-5) Pavonada.
- (3-4-6) Galvanizado azul estándar.

Llave (opcional):

- (7) Llave de plástico rojo art. J090.

ATENCIÓN: La llave no está incluida. Se debe solicitar por separado.


Rotación:

90°.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



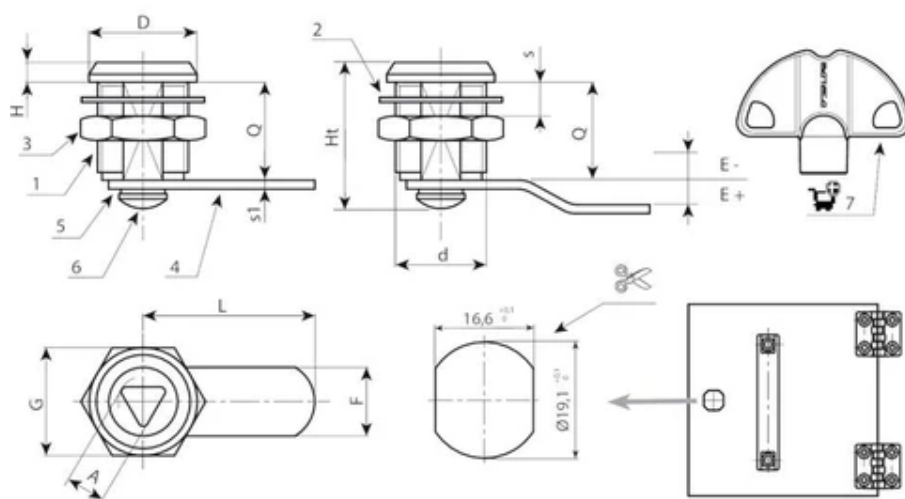

Nueva versión del producto: con triángulo de 6,5 mm

Código	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (máx.)	s1	Peso (g)	Llave
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Nueva versión del producto: con triángulo de 8 mm.

Código	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (máx.)	s1	Peso (g)	Llave
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004