

10

UNIVERSELE SLUITING MET SLEUTEL MET DRIEHOEK

Serrature 1/4 giro M19

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M19 (stator), rotor in gegoten zamak. Driehoekige sleutel maat 6.
- (2) Stalen veerring d. 24x1 met opening 19,4.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M19x1 in staal.
- (4) Stalen sluihendel (Qn rechte vorm N - Qe extern gebogen vorm E).
- (5) Stalen conische pakking d. 12x1,5.
- (6) Bevestigingsschroef M5x8 met bolvormige kruiskop in staal.



Oppervlak:

- (1) Vernikkeld.
- (2-5) Gebruineerd.
- (3-4-6) Standaard blauw verzinkt.

Sleutel (Optie):

- (7) Rode plastic sleutel art. J090.

OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.


Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:

Geen.



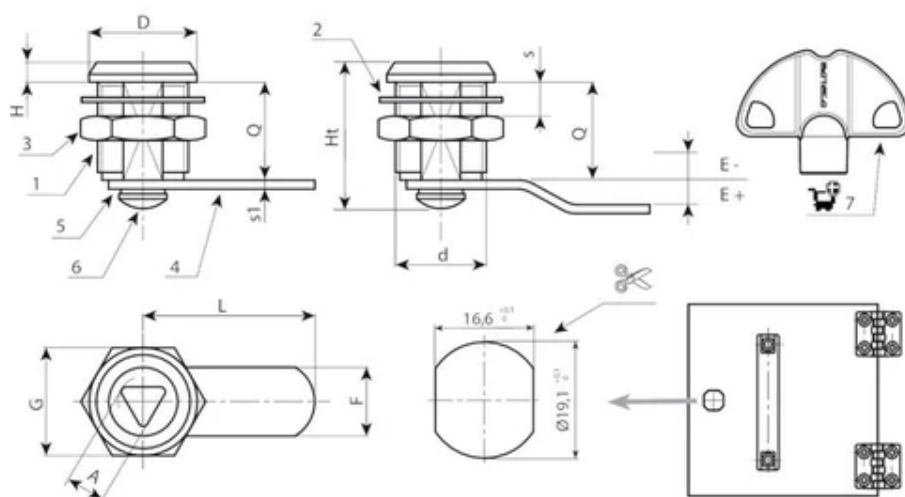

Nieuwe productversie: met driehoek van 6.5 mm

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Nieuwe productversie: met driehoek van 8 mm.

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004