

10

## UNIVERSALVERSCHLUSS FÜR SCHLÜSSEL 3 mm MIT FLÜGELSTIFT

Serrature 1/4 giro M19

### Material:

- (1) Schlosskorpus M19 (Stator), Rotor aus Zamakdruckguss. Schlüssel mit Flügelstift, Größe 3.
- (2) Federring D. 24 x 1 mit Loch 19,4 aus Stahl.
- (3) Befestigungs-Sechskantmutter M19x1 aus Stahl.
- (4) Verschlusshebel aus Stahl. (Qn N-Form gerade - Qe E-Form außen gebogen).
- (5) Konischer Federring D. 12 x 1,5 aus Stahl.
- (6) Befestigungs-Linsenkopfschraube M5x8 mit Kreuzschlitz, aus Stahl.



### Oberfläche:

- (1) Vernickelt.
- (2-5) Brüniert.
- (3-4-6) Standardmäßige Blauverzinkung.

### Schlüssel (Sonderausstattung):

- (7) Schlüssel aus rotem Plastik, Art. J09050.TP0316

ACHTUNG: Der Schlüssel ist nicht in der Grundausrüstung enthalten. Separat zu bestellen.




### Drehung:

90°.

### Weitere Möglichkeiten:

Keine.

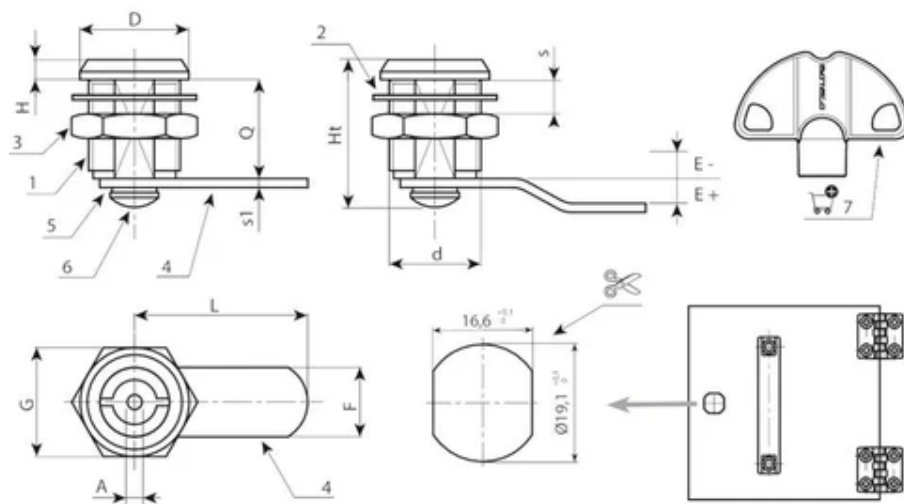

#### Neue Produktausführung

| Code        | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E | F  | G  | Ht | H | s (max.) | s1  | Gewicht (g) | Schlüssel     |
|-------------|-------------------|---|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|----------|-----|-------------|---------------|
| J14219.0001 | J14219.Z03E00X38L | 3 | M19 | 22 | 38 | 20 | 0 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -           | J09050.TP0316 |
| J14219.0002 | J14219.Z03E02X38L | 3 | M19 | 22 | 38 | 20 | 2 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -           | J09050.TP0316 |
| J14219.0003 | J14219.Z03E05X35L | 3 | M19 | 22 | 35 | 20 | 5 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -           | J09050.TP0316 |
| J14219.0004 | J14219.Z03E09X35L | 3 | M19 | 22 | 35 | 20 | 9 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -           | J09050.TP0316 |