

## 10 CERRADURA UNIVERSAL CON LLAVE CON PERNO CON ALETAS 3 MM

Serrature 1/4 giro M19

### Materiales:

- (1) Cuerpo cerradura M19 (estátor), rotor de zamak fundido a presión. Llave con perno con aletas 3 mm.
- (2) Arandela elástica d. 24x1 con orificio 19,4 de acero.
- (3) Tuerca hexagonal de fijación M19x1 de acero.
- (4) Palanca de cierre de acero. (Qn forma N recta - Qe forma E plegada externa).
- (5) Arandela elástica d. 12x1,5 cónica de acero.
- (6) Tornillo de fijación M5x8 con cabeza redonda de estrella de acero.



### Superficie:

- (1) Niquelada.
- (2-5) Pavonada.
- (3-4-6) Galvanizado azul estándar.

### Llave (opcional):

- (7) Llave de plástico rojo, Art. J09050.TP0316

ATENCIÓN: La llave no está incluida. Se debe solicitar por separado.


### Rotación:

90°.



### Requerimientos especiales:

Ninguna.

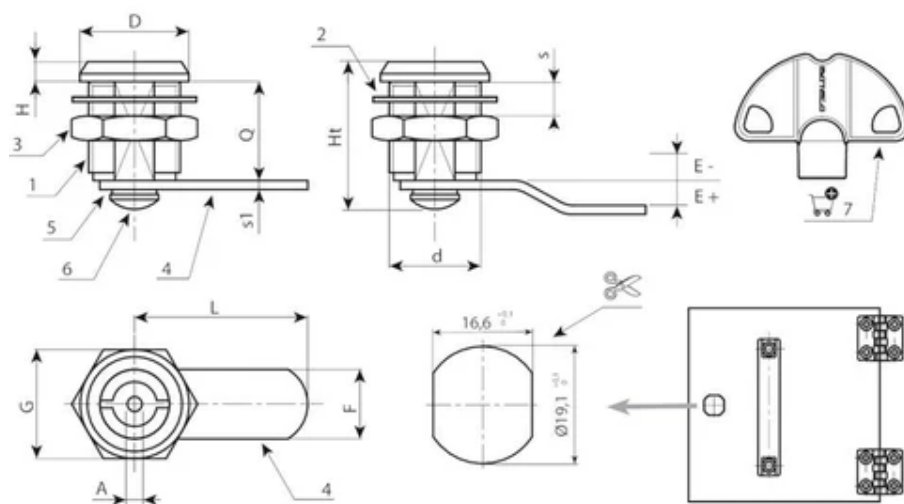

#### Nueva versión del producto

| Código      | Art.              | A | d   | D  | L  | Q  | E | F  | G  | Ht | H | s (máx.) | s1  | Peso (g) | Llave         |
|-------------|-------------------|---|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|----------|-----|----------|---------------|
| J14219.0001 | J14219.Z03E00X38L | 3 | M19 | 22 | 38 | 20 | 0 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -        | J09050.TP0316 |
| J14219.0002 | J14219.Z03E02X38L | 3 | M19 | 22 | 38 | 20 | 2 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -        | J09050.TP0316 |
| J14219.0003 | J14219.Z03E05X35L | 3 | M19 | 22 | 35 | 20 | 5 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -        | J09050.TP0316 |
| J14219.0004 | J14219.Z03E09X35L | 3 | M19 | 22 | 35 | 20 | 9 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6        | 2,5 | -        | J09050.TP0316 |