

10 3

CHIUSURA UNIVERSALE CON CHIAVE CON PERNO ALETTATO DA

Serrature 1/4 giro M19

Materiali:

- (1) Corpo serratura M19 (statore), rotore in zama pressofusa. Chiave con perno alettato da 3.
- (2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio.
- (4) Leva di chiusura in acciaio. (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata esterna).
- (5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio.
- (6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio.



Superficie:

- (1) Nichelata.
- (2-5) Brunita.
- (3-4-6) Zincatura blu standard.

Chiave (Opzionale):

- (7) Chiave in plastica rossa, Art. J09050.TP0316

ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.




Rotazione:

90°.

Richieste Speciali:

Nessuna.

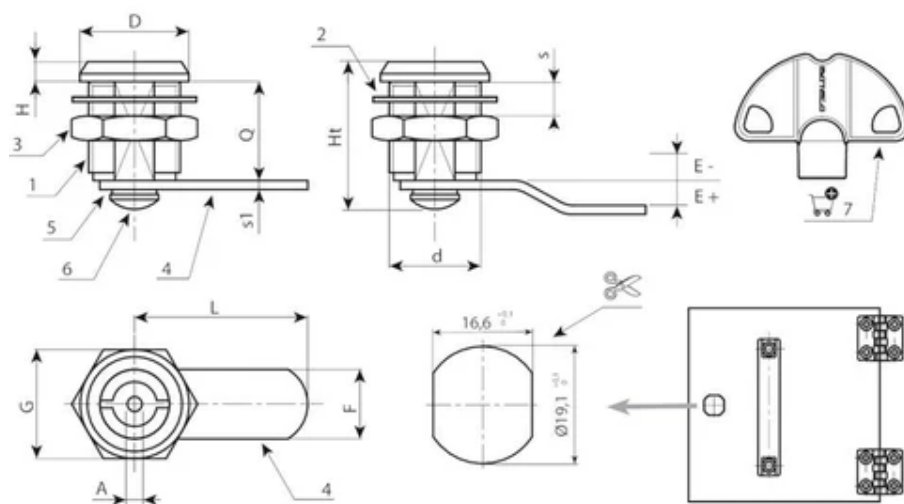

Nuova versione del prodotto

Codice	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Peso (g)	Chiave
J14219.0001	J14219.Z03E00X38L	3	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0002	J14219.Z03E02X38L	3	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0003	J14219.Z03E05X35L	3	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0004	J14219.Z03E09X35L	3	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316