

10

UNIVERSELE SLUITING MET SLEUTEL MET VIERKANT MAAT 7

Serrature 1/4 giro M19

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M19 (stator), rotor in gegoten zamak. Vierkante sleutel maat 7.
- (2) Stalen veerring d. 24x1 met opening 19,4.
- (3) Zeskant-bevestigingsmoer M19x1 in staal.
- (4) Sluithendel in staal. (Qn rechte vorm N - Qe extern gebogen vorm E).
- (5) Stalen conische pakking d. 12x1,5.
- (6) Bevestigingsschroef M5x8 met bolvormige kruiskop in staal.



Oppervlak:

- (1) Vernikkeld.
- (2-5) Gebruineerd.
- (3-4-6) Standaard blauw verzinkt.

Sleutel (Optie):

- (7) Rode plastic sleutel. Art. J09050.TQ0816.
- OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.




Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:

Geen.

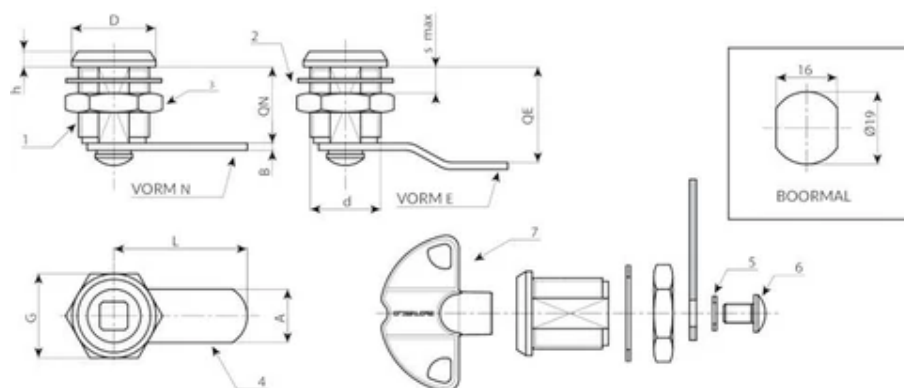

Nieuwe productversie

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Gewicht (g)	Sleutel
J14419.0001	J14419.Z07E00X38L	7	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0002	J14419.Z07E02X38L	7	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0003	J14419.Z07E05X35L	7	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0004	J14419.Z07E09X35L	7	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816