

## ZAMEK BURTOWY Z DŹWIGNIĄ

Chiusure a gancio con leva e manico

### Materiały:

- (1) Rękojeść z technopolimeru. Odporna na oleje i tłuszcze.
- (3) Układ dźwigniowy wykrawany i gięty ze stali.
- (4) Hak w kształcie litery U z gwintowanymi końcówkami ze stali hartowanej.
- (5) Nakrętka ustalająca ze stali.
- (6) Stalowa nakrętka samozabezpieczająca.
- (7) Zaczep wykrawany i gięty ze stali hartowanej.
- (8) Tuleja ustalająca i obrotowa z hartowanej i nasmarowanej stali.
- (9) Nity mocujące ze stali inox (AISI 303).



### Powierzchnia:

- (1) Lekko satynowana.
- (3-4-5-6-7-8-9) Gładka.

### Kolor:

- (1) Dwukolorowy: czarno-czerwony.
- (3-4-5-6-7-8) Cynkowanie na niebiesko standard.
- (9) Naturalny.

### Pakowanie:

Kod obejmuje zamek burtowy i jednoosobny zaczep. Zaczep może też być zamówiony osobno, według poniższych kodów:

J261010.FZ do haka J260010.FZ


J261014.FZ do haka J260014.FZ

J261025.FZ do haka J260025.FZ

J261045.FZ do haka J260045.FZ

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, produkt może być wykonany ze stali inox.

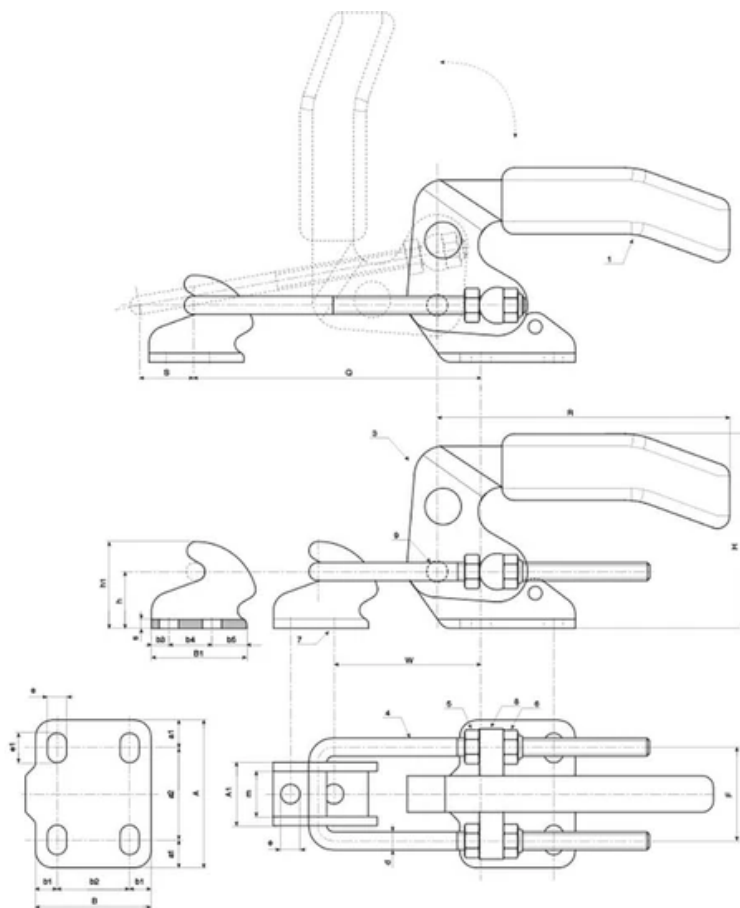

| Kod          | Art.       | F1 (kN) | R   | H  | S  | Q         | W      | d   | F    | A  | A1   | a1  | a2 | B  | B1 | b1   | b2   |
|--------------|------------|---------|-----|----|----|-----------|--------|-----|------|----|------|-----|----|----|----|------|------|
| J260010.0001 | J260010.FZ | 1       | 89  | 28 | 16 | 21÷65     | 14÷24  | 3.5 | 18.5 | 27 | 13.5 | 4.5 | 18 | 26 | 20 | 5    | 16   |
| J260014.0001 | J260014.FZ | 14      | 83  | 49 | 11 | 48÷86     | 32÷70  | 3.5 | 24   | 38 | 16   | 8   | 22 | 26 | 26 | 6.25 | 13.5 |
| J260025.0001 | J260025.FZ | 25      | 104 | 70 | 21 | 48,5÷95,5 | 43÷90  | 5   | 31   | 48 | 21   | 10  | 28 | 35 | 32 | 8    | 19   |
| J260045.0001 | J260045.FZ | 45      | 124 | 84 | 28 | 66÷104    | 60÷116 | 7   | 41   | 64 | 28   | 12  | 40 | 51 | 40 | 9.5  | 32   |

| Kod          | Art.       | b3   | b4   | b5   | e   | e1  | h  | h1 | m  | s   | Waga (g) |
|--------------|------------|------|------|------|-----|-----|----|----|----|-----|----------|
| J260010.0001 | J260010.FZ | 5    | 10   | 5    | 4.5 | 4.5 | 12 | 18 | 9  | 2   | 80       |
| J260014.0001 | J260014.FZ | 7.75 | 10.5 | 7.75 | 5.2 | 7.5 | 12 | 20 | 11 | 2.5 | 150      |
| J260025.0001 | J260025.FZ | 6    | 14   | 12   | 6.5 | 10  | 19 | 29 | 15 | 3   | 330      |
| J260045.0001 | J260045.FZ | 8    | 19   | 13   | 8.5 | 13  | 25 | 39 | 20 | 4   | 750      |