

ZACISK PRZEGUBOWY POZIOMY ZE STALI Z PODSTAWĄ I GUMOWĄ RĘKOJĘŚCIĄ

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiały:

- (1) Rękojeść z kauczuku termoplastycznego TPV. Twardość 75 Shore.
- (2) Kołek gwintowany ze stali automatowej.
- (3) Nasadka dociskowa z kauczuku chloroprenowego. Twardość 75 Shore.
- (4) Nakrętka ustalająca ze stali (DIN 934).
- (5) Podstawa i dźwignie wykrawane i gięte z blachy (DD13).
- (6) Trzpienie obrotowe i nity mocujące ze stali inox (AISI 303).
- (7) Podkładki gięte z blachy (DD13).

Powierzchnia:

Gładka.


Kolor:

- (1) Czerwony RAL 3000.
- (3) Czarny RAL 9011.
- (2-4-5-7) Cynkowanie na niebiesko standard.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



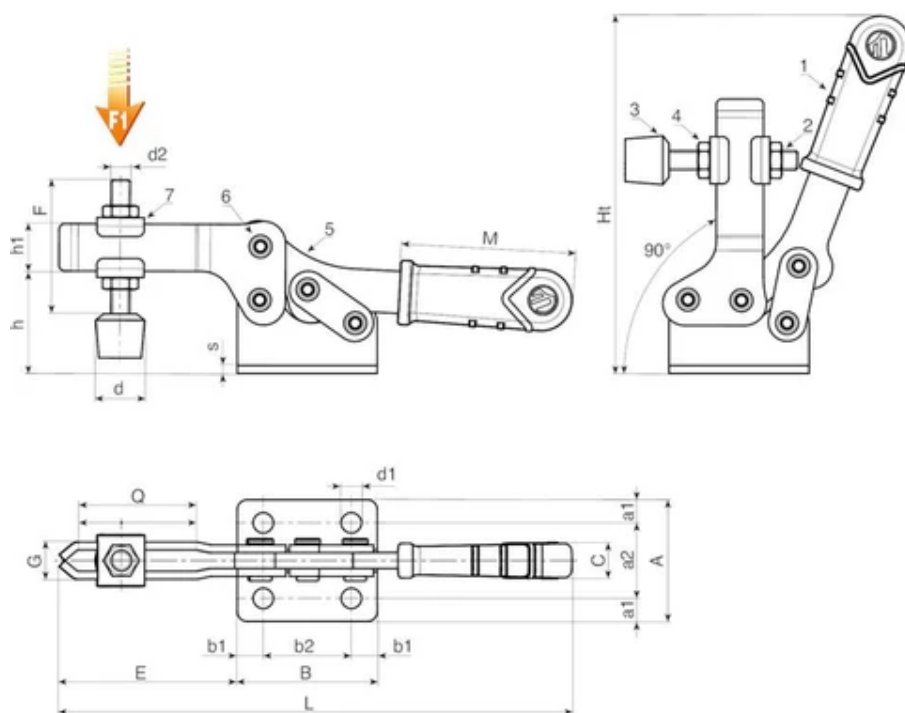

Kod	art.	F1 (Kg)	L	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d1	d2	a1	a2
J272010.0001	J272010.FZ16	100	120	25	29	12	42	32	12,5	86	20	40	15	4,5	M6	4	17
J272012.0001	J272012.FZ16	120	162	38	44	12	57	44	12	115	32	55	15	6,5	M6	7	24
J272020.0001	J272020.FZ16	200	190	43	58	12	68	54	14	135	30	65	20	6,5	M8	8	27
J272030.0001	J272030.FZ16	300	260	62	79	14,5	100	75	18	204	60	75	25	8,5	M10	11,5	39
J272035.0001	J272035.FZ16	350	288	62	79	14,5	118	75	18	204	77	75	25	8,5	M10	11,5	39

Kod	art.	b1	b2	h	h1	s	Waga (g)
J272010.0001	J272010.FZ16	7,75	13,5	20,5	11	3	151
J272012.0001	J272012.FZ16	8	28	32	15	2,5	220
J272020.0001	J272020.FZ16	9	40	37	16	3	380
J272030.0001	J272030.FZ16	11,5	56	51	23	4	840
J272035.0001	J272035.FZ16	11,5	56	51	23	4	860