

ZACISK PRZEGUBOWY PIONOWY ZE STALI Z PODSTAWĄ I GUMOWĄ RĘKOJEŚCIĄ

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiały:

- (1) Rękojeść z kauczuku termoplastycznego TPV. Twardość 75 Shore.
- (2) Kołek gwintowany ze stali automatowej.
- (3) Nasadka dociskowa z kauczuku chloroprenowego. Twardość 75 Shore.
- (4) Nakrętka ustalająca ze stali (DIN 934).
- (5) Podstawa i dźwignie wykrawane i gięte z blachy (DD13).
- (6) Trzpienie obrotowe i nity mocujące ze stali inox (AISI 303).
- (7) Podkładki gięte z blachy (DD13).

Powierzchnia:

Gładka.


Kolor:

- (1) Czerwony RAL 3000.
- (3) Czarny RAL 9011.
- (2-4-5-7) Cynkowanie na niebiesko standard.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



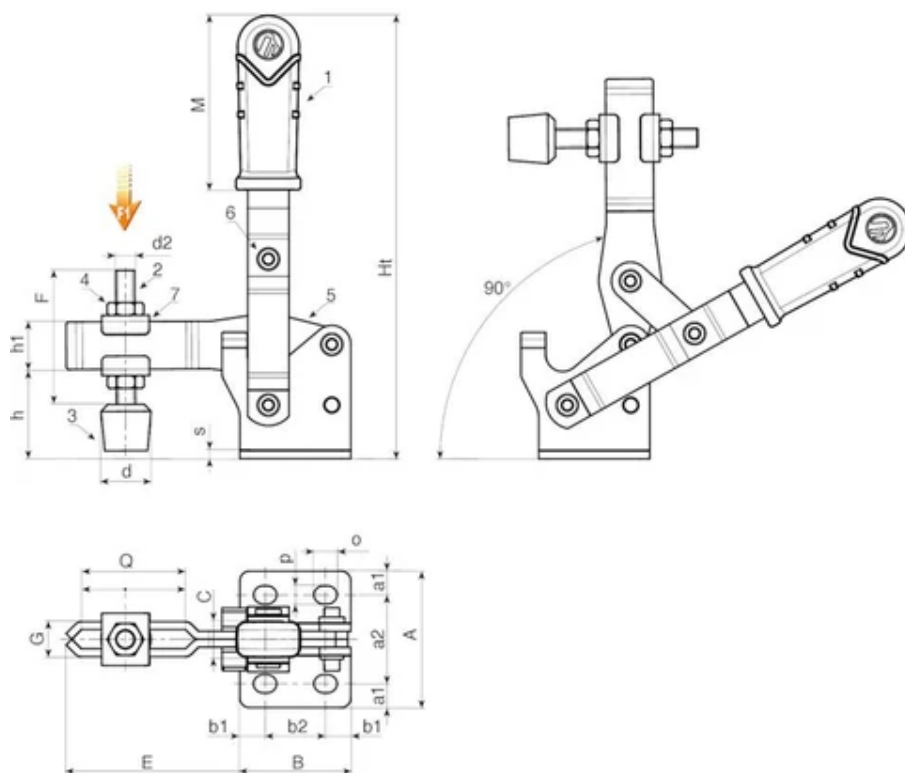

Kod	art.	F1 (Kg)	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	a1	a2
J276009.0001	J276009.FZ16	90	40	25	12	42	32	12,5	101	20	40	15	M6	5,5	5,5	6,6	26,8
J276012.0001	J276012.FZ16	120	43	35	12	50	44	11	140	32	55	15	M6	5,5	5,5	7	29
J276020.0001	J276020.FZ16	200	45,5	43	12	64	54	14,5	165	35	65	20	M8	9	6,5	6,5	32
J276030.0001	J276030.FZ16	300	64,5	56,5	14,5	84	75	18	205	55	75	25	M10	10,5	8,5	9,3	46

Kod	art.	b1	b2	h	h1	s	Waga (g)
J276009.0001	J276009.FZ16	6,15	12,7	23	10	3	168
J276012.0001	J276012.FZ16	8	19	28	15	2,5	247
J276020.0001	J276020.FZ16	10,5	22	34	17,5	3	400
J276030.0001	J276030.FZ16	13,8	29	43	20,5	3,5	790