

ZACISK PRZEGUBOWY PIONOWY ZE STALI BEZ PODSTAWY, Z GUMOWĄ RĘKOJĘŚCIĄ

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiały:

- (1) Rękojeść z kauczuku termoplastycznego TPV. Twardość 75 Shore.
- (2) Kołek gwintowany ze stali automatowej.
- (3) Nasadka dociskowa z kauczuku chloroprenowego. Twardość 75 Shore.
- (4) Nakrętka ustalająca ze stali (DIN 934).
- (5) Podstawa i dźwignie wykrawane i gięte z blachy (DD13).
- (6) Trzpienie obrotowe i nity mocujące ze stali inox (AISI 303).
- (7) Podkładki gięte z blachy (DD13).

Powierzchnia:

Gładka.


Kolor:

- (1) Czerwony RAL 3000.
- (3) Czarny RAL 9011.
- (2-3-4-5-7) Cynkowanie na niebiesko standard.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



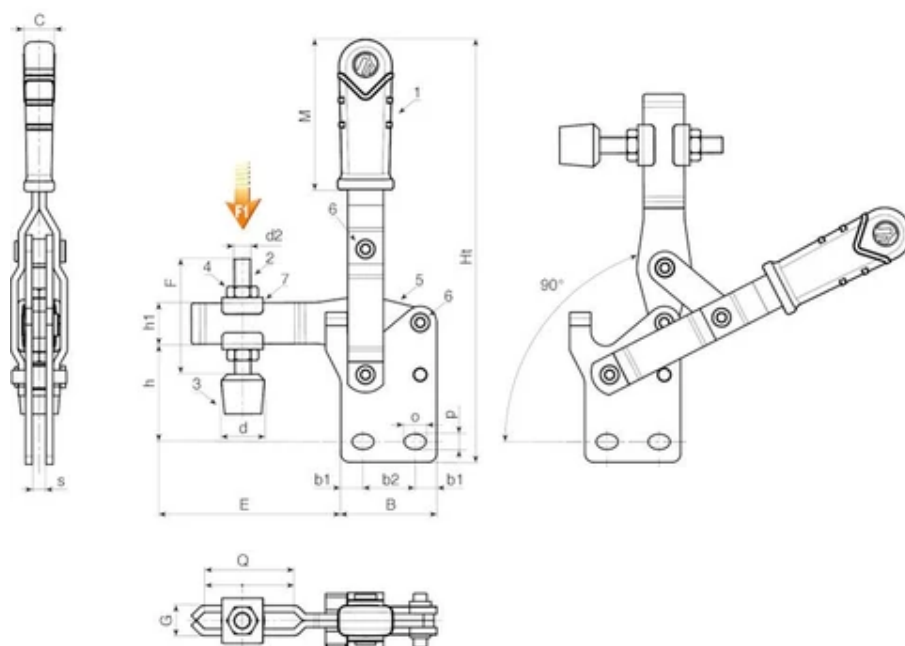

Kod	art.	F1 (Kg)	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	b1	b2	h
J278009.0001	J278009.FZ16	90	25,5	12	42	32	12,5	112	20	40	15	M6	5,3	5,3	6,4	12,7	29
J276012.0001	J276012.FZ16	125	35	12	50	44	11	155	32	55	15	M6	5,3	5,3	8	19	36
J278020.0001	J278020.FZ16	200	42,5	12	64	54	14,5	180	40	65	20	M8	9	6,5	10,25	22	42
J278030.0001	J278030.FZ16	300	56	14,5	83	75	18	225	60	75	25	M10	10,5	8,5	13,5	29	55

Kod	art.	h1	s	Waga (g)
J278009.0001	J278009.FZ16	10	6	167
J276012.0001	J276012.FZ16	15	5	245
J278020.0001	J278020.FZ16	17,8	6	401
J278030.0001	J278030.FZ16	20,5	8	783