

10

NASADKA DOCISKOWA (CZĘŚĆ ZAMIENNA)

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiały:

- (1) Kołek gwintowany ze stali automatowej.
 - (2) Para gwintowanych stalowych nakrętek mocujących (DIN 913).
 - (3) Nasadka dociskowa z kauczuku chloroprenowego (neopren).
- Twardość 75 Shore.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:


- (2) Czarny RAL 9011.
- (1-2) Cynkowanie na niebiesko standard.

Pakowanie:

Nasadka z zamontowanymi dwiema nakrętkami.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

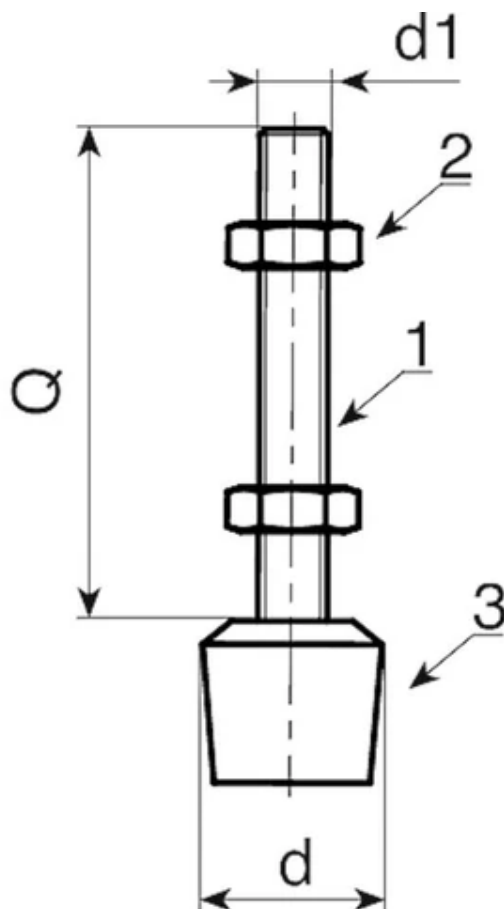

Kod	art.	d	d1	Q	Waga (g)
J80015.0001	J80015.TM06X3201	15	M6	32	14

Kod	art.	d	d1	Q	Waga (g)
J80015.0002	J80015.TM06X4401	15	M6	44	14
J80020.0001	J80020.TM08X5401	20	M8	54	35
J80025.0001	J80025.TM10X7501	25	M10	75	74