

11

RIFLET DREJEKNAP MED INDIKATOR

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Monterbar indikator:

Tyngdekraftindikator model K650050. Indikatoren kan kun anvendes i den lodrette position (vandret maskinakse). Indikatoren skal erhverves separat. Indhent yderligere oplysninger i beskrivelsen af artikel K650.

OBS:

Angiv følgende oplysninger i bestillingsfasen og vælg det relevante bogstav, der skal indgå i koden:

Rotationsretning

O= forøgelse af værdierne med rotation med uret. A= forøgelse af værdierne med rotation imod uret.

Udvekslingsforhold to tilsvarende skala:

Vælg det rette udvekslingsforhold ved at beslutte hvilket nummer den store sorte viser skal vise, når drejeknappen har udført en komplet rotation. Den gradinddelte skala vil stå i forhold til det valgte forhold. Et forhold på 12 vil have en skala, der spænder fra 0 til 12.

Indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Fastspænding:

Drejeknappen fastspændes på akslen vha. det radiale gevindskårne hul (d2). (Stiften medfølger ikke).

Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.


Overensstemmelse mellem diameter/indikator:

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070



d3=87,4 --> K650080 o K660080

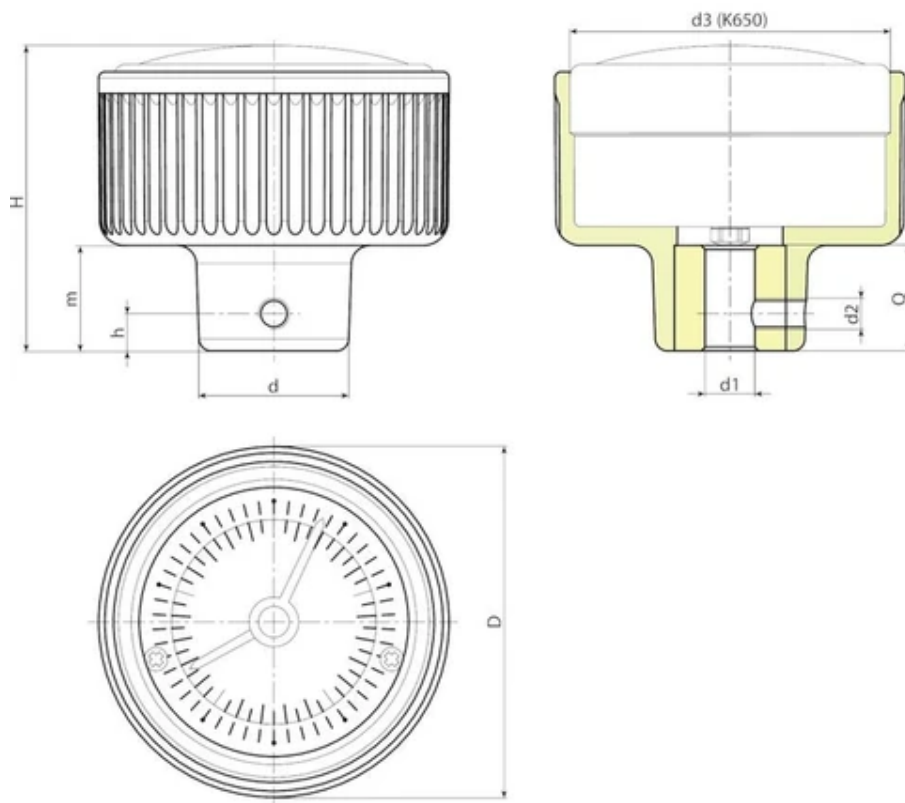

Kode	art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1 H10	dm	Q	Weight (g)
-	K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
-	K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
-	K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
-	K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
-	K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
-	K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
-	K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
-	K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
-	K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Disponible udvekslingsforhold:

1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.

Indsæt rotationsretningen og reduktionsforholdet i de tre punkter i koden under bestillingsfasen. Eksempel: indikator med uret med forhold 12 på drejeknap d.57 med hul 10 H10: bestillingskode: K150057.TD1001O12.