

11

POMO MOLETEADO CON INDICADOR

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Materiales:

Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Indicador instalable:

Indicador gravitacional modelo K650050. El indicador se puede utilizar solo en posición vertical (eje máquina horizontal). El indicador se debe adquirir por separado. Para más información, véase el artículo K650.



ATENCIÓN:

Al realizar el pedido, especifique los siguientes datos y seleccione la letra correspondiente, que se debe introducir en el código:

Sentido de rotación

O = aumento de los valores con rotación dextrógira. A = aumento de los valores con rotación levógira.

Relación de transmisión y escala correspondiente:

Elija la relación de transmisión adecuada, decidiendo qué número debe indicar la flecha negra grande, una vez que el pomo ha dado una vuelta completa. La escala graduada es proporcional a la relación elegida. Una relación 12 tendrá una escala comprendida entre 0 y 12.

Inserto:

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

Fijación:

El pomo se fija al eje mediante el orificio roscado (d2) radial presente (tornillo sin cabeza no incluido).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido y con un mínimo de 50 unidades, los insertos se pueden suministrar con orificio d1 con tolerancia H7 y acabado pavonado.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.


Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Correspondencias diámetros/indicadores:

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 o K660080

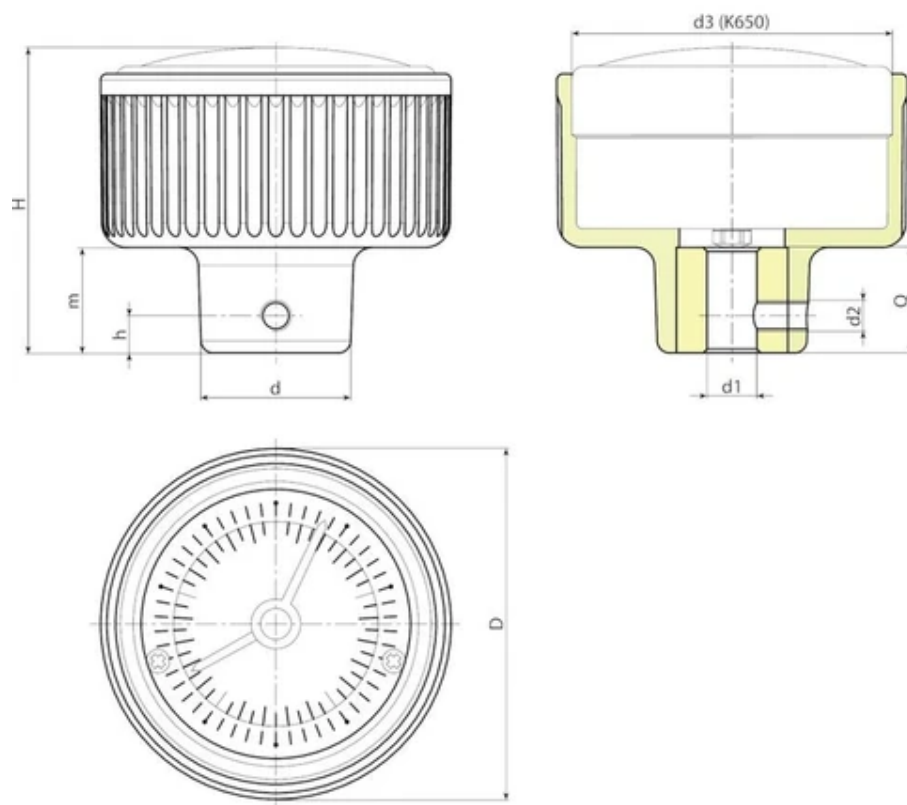

Código	art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1 H10	dm	Q	Peso (g)
-	K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
-	K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
-	K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
-	K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
-	K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
-	K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
-	K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
-	K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
-	K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).

Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

Relaciones de transmisión disponibles:

1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.

Al realizar el pedido, introduzca en los tres puntos del código el sentido de rotación y la relación de reducción. Ejemplo: indicador dextrógiro con relación 12 en pomo d. 57 con orificio 10 H10; código a solicitar: K150057.TD1001O12.