

11

ILMAISIMELLA VARUSTETTU PYÄLLETTY NUPPI

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, malli K650050. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisin on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650.

HUOMAA:

Tilausvaiheessa on ilmoitettava seuraavat tiedot ja valittava koodiin lisättävä kirjain:

Kiertosuunta

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä. A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä.

Välityssuhde ja vastaava asteikko:

Valitse sopiva välityssuhde päättämällä mitä numeroa suuren mustan nuolen tulee osoittaa sen jälkeen kun nuppi on tehnyt täyden kierroksen. Asteikko suhteutetaan valittuun välityssuhteeseen. Välityssuhteella 12 on asteikko, jonka arvot ovat 0 – 12.

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Kiinnitys:

Nuppi kiinnitetään akseliin käyttämällä siinä olevaa radiaalista kierteitettyä reikää (d2) (vaarna ei kuulu toimitukseen).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.


Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 tai K660080



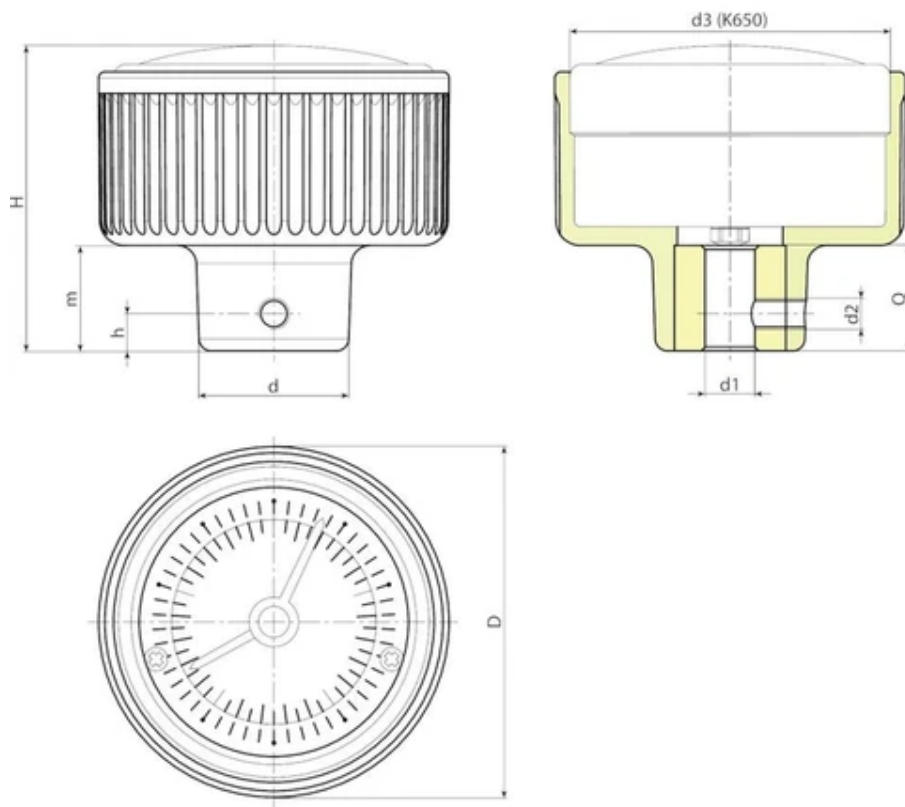

Koodi	art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1 H10	dm	Q	Paino (g)
-	K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
-	K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
-	K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
-	K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
-	K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
-	K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
-	K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
-	K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
-	K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Käytettävissä olevat välityssuhteet:

1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.

Lisää tilausvaiheessa koodin kolmeen pisteeseen kiertosuunta ja alennussuhde. Esimerkki: myötäpäivään kulkeva ilmaisin, suhde 12, nupilla d.57, reikä 10 H10: tilattava koodi: K150057.TD1001O12.