

11

HÅNDHJUL MED EGER OG INDIKATORSÆDE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Nav:

Massivt nav.

(*) Letvægtsnav.

Monterbar indikator:

Tyngdekraftindikator med diameter 50mm og 80mm. (Model K650-K660). Indikatoren kan kun anvendes i den lodrette position (vandret maskinakse). Indikatoren skal erhverves separat. Indhent yderligere oplysninger i beskrivelsen af artikel K650.

Fastspænding af indikatoren:

Fastspænd indikatoren vha. den gevindskårne M05 stift, der skal sættes i hullet d4, (stiften leveres sammen med adapteren).

Håndhjulets fastspænding:

Håndhjulet fastspændes på akslen vha. stødstiften (medfølger ikke), der skal placeres på det gevindskårne hul d2.

Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.


Håndhjule kan, på forespørgsel, leveres med indikator (demonteret af hensyn til transport).

Overensstemmelse mellem diameter/indikator:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 o K660080



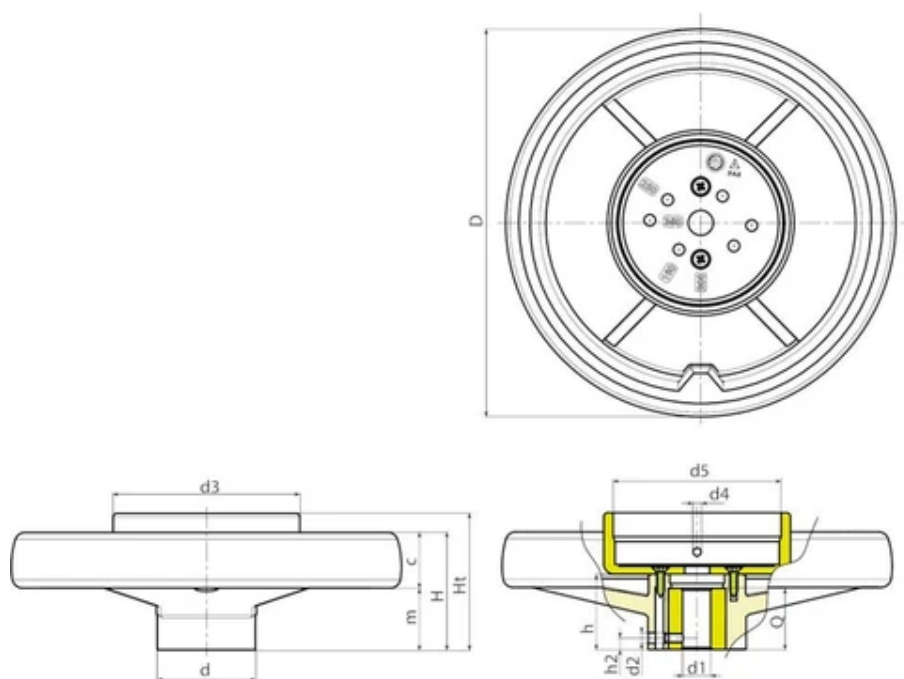

Kode	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5 ±0,5	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
K405130.0001	K405130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,7	18	8	24	314
K405160.0002	K405160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,7	22	8	32	464
K405160.0003	K405160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8	32	485
K405200.0005	K405200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8 (*)	32	725
K405250.0001	K405250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,6	28	8 (*)	36	1015
K405350.0001	K405350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,6	30	8 (*)	32	1625

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).