

11

SPAAKHANDWIEL MET ZITTING VOOR POSITIE-INDICATOR

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

Naaf:

Volle naaf.

(*) Holle naaf.

Monteerbare positie-indicator:

Zwaartekracht positie-indicator met diameter 50 mm en 80 mm (modellen K650-K660). De positie-indicator kan enkel in de verticale positie worden gebruikt (horizontale machine-as). De indicator moet afzonderlijk worden besteld. Voor meer informatie: zie artikel K650.

Bevestiging positie-indicator:

Bevestig de indicator met de draadstift M05 in de boring d4 (draadstift bijgeleverd bij adapter).

Bevestiging handwiel:

Het handwiel wordt aan de as bevestigd via een verend drukstuk (niet bijgeleverd), te plaatsen op de schroefdraadboring d2.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar met boring d1 met tolerantie H7 en gebruineerde afwerking.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.


Op aanvraag worden de handwielen reeds geleverd met positie-indicator (die om transportredenen nog niet gemonteerd is).

Overeenkomst diameter/indicatoren:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 of K660080



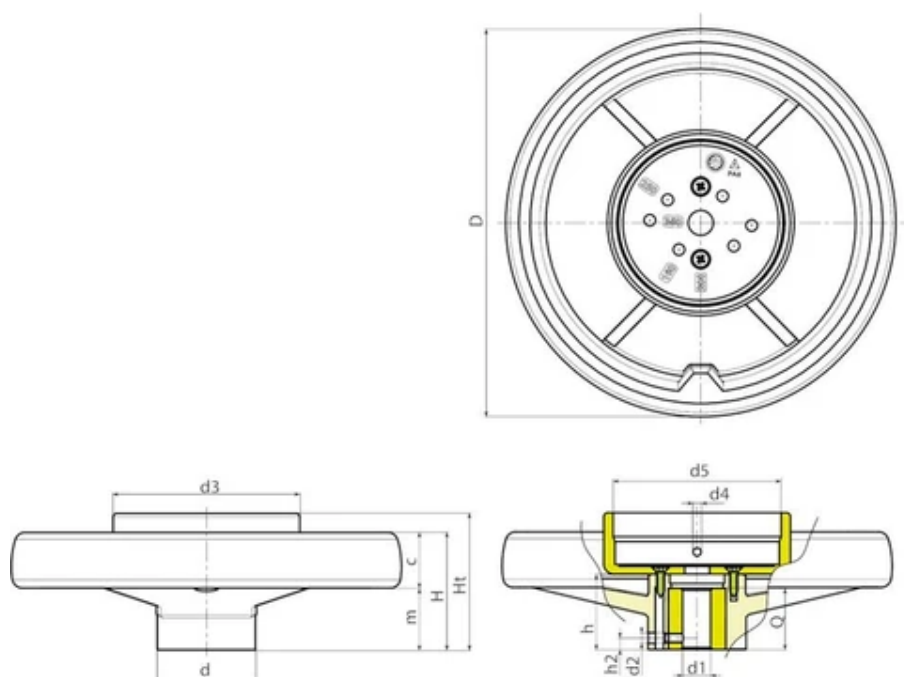

Code	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5 ±0,5	Dm	d1 H10	Q	Gewicht (g)
K405130.0001	K405130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,7	18	8	24	314
K405160.0002	K405160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,7	22	8	32	464
K405160.0003	K405160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8	32	485
K405200.0005	K405200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8(*)	32	725
K405250.0001	K405250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,6	28	8(*)	36	1015
K405350.0001	K405350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,6	30	8(*)	32	1625

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruieneerd).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).