

PUOLALLINEN KAHVALLINEN KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Pääistukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

(+) Kuusiomainen kierteitetty läpiholkki, mustattua terästä. Kiinnitys mustatulla pallokantaisella ruuvilla, ISO 7838.

Napa:

Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, jonka halkaisija on 50 mm ja 80 mm (mallit K650-K660). Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisin on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650.

Ilmaisimen kiinnittäminen:

Kiinnitä ilmaisin kierteisellä M05-vaarnalla, joka laitetaan d4:n reikään (vaarna kuuluu toimitukseen sovittimen kanssa).

Käsi­pyörän kiinnitys:

Käsi­pyörä kiinnitetään akseliin työnnettävällä vaarnalla (ei kuulu toimitukseen), joka sijoitetaan kierteitettyyn reikään d2.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.


Tilauksesta käsi­pyörät voidaan toimittaa ilmaisimella varustettuina. (ei asennettu kuljetuksen vuoksi).



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 tai K660080

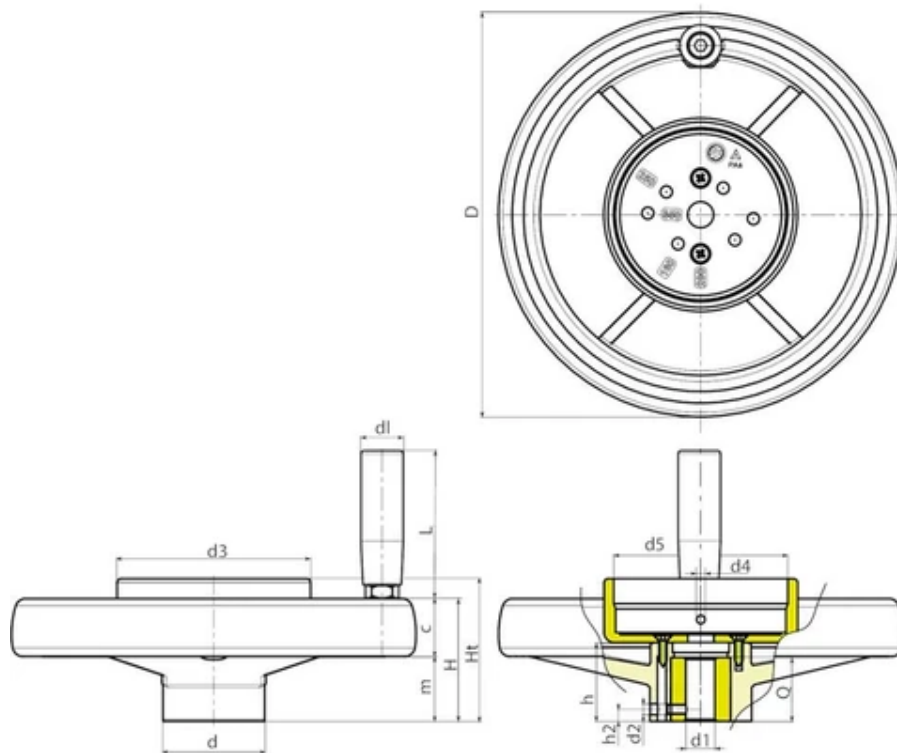

Koodi	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5 ±0,5	Dm	d1 H10	d1	L
K406130.0001	K406130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,7	18	8	21	65
K406160.0001	K406160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,7	22	8	23	76
K406160.0002	K406160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8	23	76
K406200.0001	K406200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8 (*)	23	76
K406250.0001	K406250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,6	28	8 (*)	25	86
K406350.0002	K406350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,6	30	8 (*+)	25	86

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	Q	Paino (g)
K406130.0001	K406130.T050D0801	24	370
K406160.0001	K406160.T050D0801	32	532
K406160.0002	K406160.T080D0801	32	553
K406200.0001	K406200.T080D0801	32	795
K406250.0001	K406250.T080D0801	36	1125
K406350.0002	K406350.T080D0801	32	1725

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.