

11

## VOLANTINO A RAZZE CON MANICO CON SEDE INDICATORE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

### Materiali:

Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserto Principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

### Inserto Laterale:

Boccola con foro filettato passante in ottone.

(+) Boccola esagonale filettata passante in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone ISO 7838.

### Mozzo:

Mozzo pieno.

(\*) Mozzo scaricato.

### Indicatore Montabile:

Indicatore gravitazionale con diametro 50mm. e 80mm. (modelli K650-K660). L'indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse macchina orizzontale). L'indicatore è da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni vedere l'articolo K650.

### Fissaggio Indicatore:

Fissare l'indicatore mediante grano filettato M05 da inserire nel foro d4, (grano in dotazione con adattatore).

### Fissaggio Volantino:

Il volantino si fissa all'albero mediante grano di spinta (non in dotazione) da posizionare sul foro filettato d2.

### Richieste Speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.


Su richiesta i volantini possono essere forniti completi di indicatore. (non montato per trasporto).



**Corrispondenze Diametri/Indicatori:**

d5=52,4 --&gt; K650050

d5=87,4 --&gt; K650080 o K660080

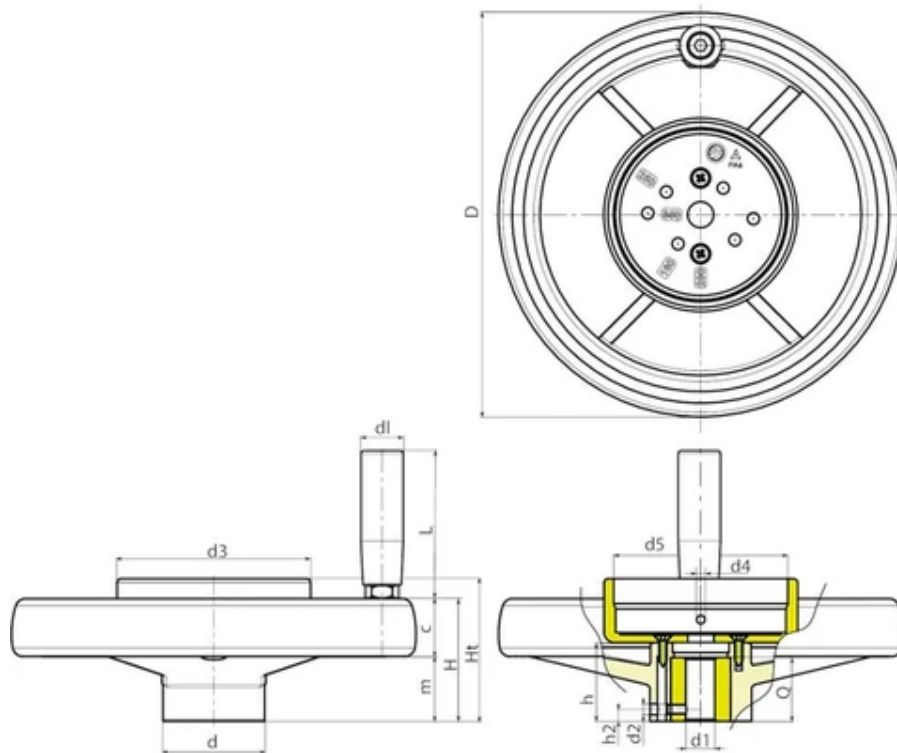

| Codice       | art.              | D   | d    | m    | c    | H    | Ht   | h    | h2 | d2 | d3 | d4 | d5 ±0,5 | Dm | d1 H10 | dl | L  |
|--------------|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|---------|----|--------|----|----|
| K406130.0001 | K406130.T050D0801 | 129 | 32   | 32   | 18   | 50   | 65.5 | 36   | 8  | M5 | 62 | M5 | 52,7    | 18 | 8      | 21 | 65 |
| K406160.0001 | K406160.T050D0801 | 159 | 40   | 34   | 23   | 57   | 69   | 40.5 | 8  | M5 | 62 | M5 | 52,7    | 22 | 8      | 23 | 76 |
| K406160.0002 | K406160.T080D0801 | 159 | 40   | 34   | 23   | 57   | 72   | 40.5 | 8  | M5 | 97 | M5 | 87,6    | 22 | 8      | 23 | 76 |
| K406200.0001 | K406200.T080D0801 | 198 | 51   | 33   | 28.5 | 61.5 | 71   | 39.5 | 8  | M5 | 97 | M5 | 87,6    | 22 | 8 (*)  | 23 | 76 |
| K406250.0001 | K406250.T080D0801 | 252 | 55.5 | 38.5 | 31.5 | 70   | 79   | 47   | 8  | M5 | 97 | M5 | 87,6    | 28 | 8 (*)  | 25 | 86 |
| K406350.0002 | K406350.T080D0801 | 346 | 67.5 | 43.5 | 36.5 | 80   | 81.5 | 49.5 | 8  | M5 | 97 | M5 | 87,6    | 30 | 8 (*+) | 25 | 86 |

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

| Codice       | art.              | Q  | Peso (g) |
|--------------|-------------------|----|----------|
| K406130.0001 | K406130.T050D0801 | 24 | 370      |
| K406160.0001 | K406160.T050D0801 | 32 | 532      |
| K406160.0002 | K406160.T080D0801 | 32 | 553      |
| K406200.0001 | K406200.T080D0801 | 32 | 795      |
| K406250.0001 | K406250.T080D0801 | 36 | 1125     |
| K406350.0002 | K406350.T080D0801 | 32 | 1725     |

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).