

TÆLLERBLOK MED 3 CIFRE

Blocchetti numeratori ed accessori

Materialer:

(1-2) Tællerhus:

Forstærket polyamid med glasfiber. Olie- og fedtbestandig.

(3) Fæstestift:

K600: Stål C45

K600CIN: Rustfrit stål (AISI 304).

(4) Bøsning til forbindelse med aksel:

K600: Automatstål.

K600CIN: Rustfrit stål (AISI 303).

(5) Rude:

Polymetylmetylacrylat (PMMA).

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Polyamid.

Overflade:

(1-2-6) Glat.

(4) Glat drejet finish.

(5) Glat, med lettet læsning.

Farve:

(1) Låg på hus:

Sort (RAL 9011 kod. 01)

(2) Hus:

K600: Sort (RAL 9011 kod. 01).

K602: Orange (RAL 2004 kod. 02).

K603: Grå (RAL 7035 kod. 13).

(3) Fæstestift:

K600: Poleret.

K600CIN: Naturlig.

(4) Forbindelsesbøsning

K600: Poleret.

K600CIN: Naturlig.

(5) Rude:

Gennemsigtig.

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Sort ringmøtrik med hvide tal.

Tal på ringmøtrikker:

Hvidt tampontryk. Tegnhøjde cirka 4 mm.

Reduktionsforhold (GR):

Reduktionsforholdet fastsætter hvilket nummer, der skal vises på tælleren, efter en fuld omdrejning (360°). Hvis man for eksempel vælger et reduktionsforhold på 15, til tallet 015 blive vist i ruden



efter en omdrejning. Decimalens position hjælper til med at udvide målet; ved valg af et decimaltal bliver 015 nemlig til 01,5.

Aflæsnings- / monteringsposition (PL):

Tællerblokken kan placeres på anvendelsesstedet i fire forskellige positioner. I bedes vælge den, der passer bedst til jeres anvendelse:

P1 = Lodret med tal i øvre afsnit,

P2 = Lodret med tal i lodret væg.

P3 = Vandret med tal i skrå væg,

P4 = Vandret med tal i lodret væg.



Rotationsretning (SR):

O= forøgelse af værdierne med rotation med uret.

A= forøgelse af værdierne med rotation imod uret.

Decimalpunkt (PD):

Tællerblokken kan også vælges med decimalpunkt. Da der står tre tal til rådighed, står decimalpositionen i dette tilfælde således til rådighed:

PD = 0 - ingen anført decimal (000)

PD = 1 - en anført decimal (00.0)

PD = 2 - to anførte decimaler (0.00)



Pakning på bunden af huset:


Hver tæller leveres med en sort pakning af ekspanderet polyurethan på bunden af huset. Bestil koden K607033 ved behov for flere.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan der leveres en reduktionsbøsning K605 af poleret stål til akslens hul: disponible diametre: 06 - 07 - 08.

Den rotationsblokerende låsestift med compensation af spillerum kan leveres på forespørgsel.



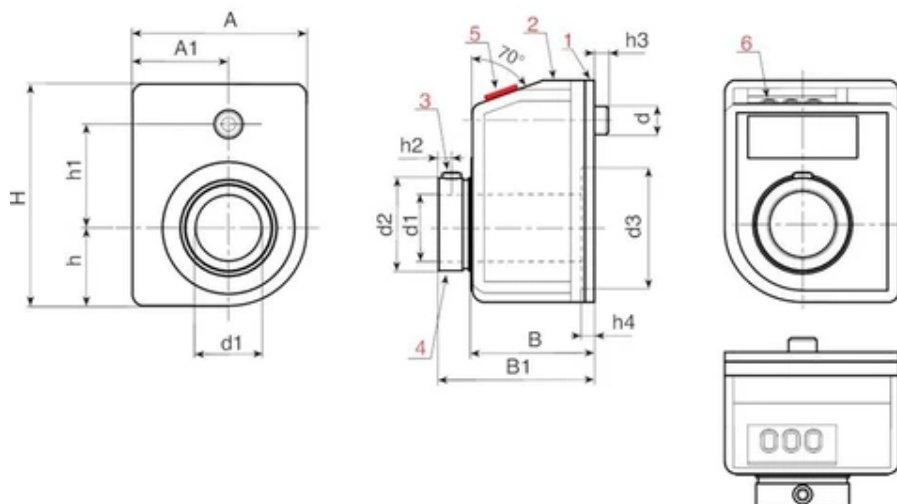

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	A1	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K600033.TD10.....	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K602033.TD10.....	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K603033.TD10.....	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K600033.TD10.....CIN	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K602033.TD10.....CIN	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K603033.TD10.....CIN	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4

OBS: De aritmetiske værdier visualiseres ikke for ratio "/5".

I bedes indsætte koderne på de valgte muligheder i kodens punkter under bestillingsfasen.

Eksempel 1:

Eksempel 1: for en tællerblok med 3 cifre (K600033) og en aksel på 10 mm (d1), - orangerfarvet (K602), - med reduktionsforhold (GR) 15, - rotation med uret (SR) O, med aflæsningsposition (PL) P2, - og et decimaltal (PD) 1, er den komplette kode udformet således:

K602033.TD10015OP21.

Eller

Eksempel 2: for en tællerblok med 3 cifre (K600033) og en aksel på 10 mm (d1) af rustfrit stål, - sortfarvet (K600), - med reduktionsforhold (GR) 15, - rotation imod uret (SR) A, med aflæsningsposition (PL) P3, - og to decimaltal (PD) 2, er den komplette kode udformet således:

K600033.TD10015AP32CIN.

art.	H	DP	Weight (g)
K600033.TD10.....	33	0-1-2	20
K602033.TD10.....	33	0-1-2	20
K603033.TD10.....	33	0-1-2	20
K600033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20
K602033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20
K603033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20

OBS: De aritmetiske værdier visualiseres ikke for ratio "/5".

I bedes indsætte koderne på de valgte muligheder i kodens punkter under bestillingsfasen.

Eksempel 1:

Eksempel 1: for en tællerblok med 3 cifre (K600033) og en aksel på 10 mm (d1), - orangefarvet (K602), - med reduktionsforhold (GR) 15, - rotation med uret (SR) O, med aflæsningsposition (PL) P2, - og et decimaltal (PD) 1, er den komplette kode udformet således:

K602033.TD10015OP21.

Eller

Eksempel 2: for en tællerblok med 3 cifre (K600033) og en aksel på 10 mm (d1) af rustfrit stål, - sortfarvet (K600), - med reduktionsforhold (GR) 15, - rotation imod uret (SR) A, med aflæsningsposition (PL) P3, - og to decimaltal (PD) 2, er den komplette kode udformet således:

K600033.TD10015AP32CIN.