

4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiaalit:

(1-2) Numerolaskurin kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

(3) Kiinnitysvaarna:

K610: Teräs C45

K610CIN: Ruostumaton teräs (AISI 304).

(4) Liitoshylsy akseliin:

K610: Automaattiterästä.

K610CIN: Ruostumaton teräs (AISI 303).

(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.

Pinta:

(1-2-6) Liscia

(4) Sileä, hienosorvattu.

(5) Sileä, luentaa helpotettu.

Väri:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K610: Musta (RAL 9011 koodi 01).

K612: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

K613: Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

(3) Kiinnitysvaarna:

K610: Mustattu.

K610CIN: Käsittelemätön.

(4) Liitoshylsy

K610: Mustattu.

K610CIN: Käsittelemätön.

(5) Ikkuna:

Läpinäkyvä.

(6) Numerorenkaat:

Musta rengas, numerot valkoiset.

Numerorenkaiden numerot:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikä numero näkyy numerolaskurissa täyden kierroksen jälkeen (360°). Jos esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen jälkeen ikkunassa näkyy 015.



Desimaalipisteen paikka auttaa pienentämään mittaa mittakaavassa; desimaalipisteellä luvusta 015 tulee 01,5.

Luenta-asento / asennus (PL):

Numerolaskuri voidaan sijoittaa käyttökohteeseen neljään eri asentoon. Valitse käyttötarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yläosassa

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseinässä

Kiertosuunta (SR):

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä

A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myös desimaalipisteellisenä versiona. Tässä tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun kanssa on jokin seuraavista:

PD = 0 - ei mitään desimaalia (0000)

PD = 1 - yksi desimaali (000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (00.00)

PD = 3 - kolme desimaalia (0.000)

Kotelon pohjan tiiviste:

Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteen kanssa. Niitä voidaan tilata lisää koodilla K607047.


Erikoistilaukset:

Tilauksesta on saatavana pienennyshylsy K605 mustattua terästä akselin reikää varten; saatavana ovat seuraavat halkaisijat: 04 - 06 - 08 - 10 - 12.

Tilauksesta on saatavana kiertymistä estävä tappi, joka kompensoi välystä.

Tilauksesta voidaan toimittaa erikseen pienikokoinen jatkokappale peruskoteloa varten (K606047).



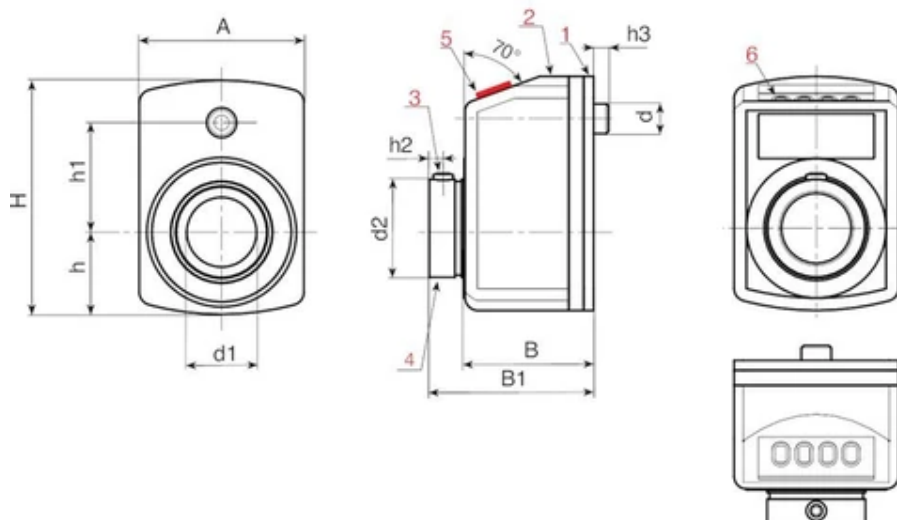

art.	H	A	h	h1	h2	h3	B	B1	d	d2	d1 H7	GR	SR	PL	PD	Paino (g)
K610047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K610047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50

Huomautuksia: Väleille "/5" ei näytetä aritmeettisia arvoja.

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1:

Esimerkki 1: 4-numeroiselle laskurille (K610047), jolla on 14 mm:n akseli (d1), - jonka väri on oranssi (K612), - alennussuhde (GR) 60, - kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, luenta-asento (PL) P1, - ei yhtään desimaalia (PD) 0, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K612047.TD14060OP10.

tai

Esimerkki 2: 4-numeroiselle laskurille (K610047), jolla on 14 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terästä, - jonka väri on harmaa (K613), - alennussuhde (GR) 12/5, - kiertosuunta vastapäivään (SR) A, luenta-asento (PL) P2, - kolme desimaalia (PD) 3, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K613047.TD14125AP23CIN.