

INDICATEUR DE POSITION À 4 CHIFFRES

Blocchetti numeratori ed accessori

Matériaux :

(1-2) Boîtier de l'indicateur :

Polyamide renforcé aux fibres de verre. Résistante aux huiles et aux graisses.

(3) Goujon de fixation :

K610 : Acier C45

K610CIN : Acier inox (AISI 304).

(4) Douille de raccordement à l'arbre :

K610 : Acier de décolletage.

K610CIN : Acier inox (Aisi 303).

(5) Fenêtre :

Polyméthylméthacrylate (PMMA).

(6) Roues numérotées :

Polyamide.

Surface :

(1-2-6) Liscia

(4) Lisse obtenue par tournage fin.

(5) Lisse, avec effet lecture facilitée.

Couleur :

(1) Couvercle du boîtier :

Noir (RAL 9011 code 01)

(2) Boîtier :

K610 : Noir (RAL 9011 code 01).

K612 : Orange (RAL 2004 code 02).

K613 : Gris (RAL 7035 cod. 13).

(3) Goujon de fixation :

K610 : Brunie.

K610CIN : Naturelle.

(4) Douille de raccordement

K610 : Brunie.

K610CIN : Naturelle.

(5) Fenêtre :

Transparente.

(6) Roues numérotées :

Roue noire, chiffres blancs.

Caractères roues numérotés :

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Rapport de réduction (GR) :

Le rapport de réduction établit le chiffre qui doit apparaître sur l'indicateur après un tour complet (360°). Par exemple, en choisissant un rapport de réduction de 15, après un tour, le chiffre visible dans la



fenêtre sera 015. La position du décimal aidera à démultiplier la mesure ; en effet, en choisissant un chiffre décimal 015 devient 01,5.

Position de lecture / montage (PL) :

L'indicateur de position peut être appliqué dans quatre positions différentes. Veuillez choisir celle qui convient le mieux à vos besoins :

P1 = Verticale avec les chiffres sur le dessus,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Horizontale avec les chiffres sur la paroi verticale.

Sens de rotation (SR) :

O= augmentation des valeurs par rotation horaire

A= augmentation des valeurs par rotation antihoraire

Point décimal (PD) :

L'indicateur de position peut être choisi même avec le point décimal. Dans ce cas, compte tenu des trois chiffres, la position du décimal est la suivante :

PD = 0 - aucun décimal indiqué (0000)

PD = 1 - un chiffre décimal indiqué (000.0)

PD = 2 - deux chiffres décimaux indiqués (00.00)

PD = 3 - trois chiffres décimaux indiqués (0.000)

Joint base boîtier :

Chaque indicateur de position est fourni avec le joint de la base du boîtier en polyuréthane expansé noir. Pour toute commande supplémentaire, utilisez le code K607047.


Demandes spéciales :

Sur demande il est possible d'obtenir une douille de réduction K605 en acier bruni pour le trou de l'arbre - diamètres disponibles : 04 - 06 - 08 - 10 - 12.

Sur demande il est possible d'obtenir le taquet anti-rotation avec compensation du jeu.

Sur demande il est possible d'obtenir séparément une rallonge intermédiaire pour boîtier de base (K606047).



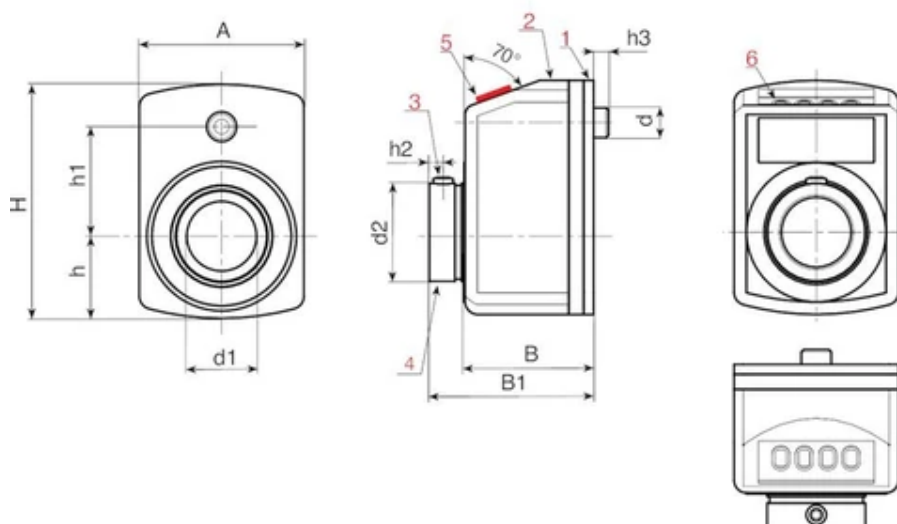

art.	H	A	h	h1	h2	h3	B	B1	d	d2	d1 H7	GR	SR	PL	PD	Poids (g)
K610047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K610047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50

Remarques : Pour les pas "/5" valeurs arithmétiques non affichées.

Lors de la commande, veuillez saisir les options choisies au niveau des points du code.

Exemple 1 :

Exemple 1 : pour un indicateur de position à 4 chiffres (K610047) avec arbre de 14 mm (d1), - de couleur orange (K612), - avec rapport de réduction (GR) 60, - avec rotation horaire (SR) O, avec position de lecture (PL) P1, - sans chiffre décimal (PD) 0, le code complet a le format suivant : K612047.TD14060OP10.

ou :

Exemple 2 : pour un indicateur de position à 4 chiffres (K610047) avec arbre de 14 mm (d1) en acier inoxydable, - de couleur grise (K613), - avec rapport de réduction (GR) 12/5, - avec rotation antihoraire (SR) A, avec position de lecture (PL) P2, - avec trois chiffres décimaux (PD) 3, le code complet a le format suivant : K613047.TD14125AP23CIN.