

POSITIE-INDICATOR MET 4 CIJFERS

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiaal:

(1-2) Behuizing:

Polyamide versterkt met glasvezel. Bestand tegen oliën en vetten.

(3) Bevestigingsstift:

K610: Staal C45

K610CIN: RVS (AISI 304).

(4) Koppelbus voor as:

K610: Automatenstaal.

K610CIN: RVS (AISI 303).

(5) Venster:

Polymethylmethacrylaat (PMMA).

(6) Cijferwielletjes:

Polyamide.

Oppervlak:

(1-2-6) Liscia

(4) Glad door fijndraaien.

(5) Glad voor verbeterde aflezing.

Kleur:

(1) Deksel van behuizing:

Zwart (RAL 9011 code 01)

(2) Behuizing:

K610: Zwart (RAL 9011 code 01).

K612: Oranje (RAL 2004 code 02).

K613: Grijs (RAL 7035 code 13).

(3) Bevestigingsstift:

K610: Gebruineerd.

K610CIN: Natuurlijk.

(4) Koppelbus

K610: Gebruineerd.

K610CIN: Natuurlijk.

(5) Venster:

Transparant.

(6) Cijferwielletjes:

Zwart wielletje met witte cijfers.



Karakters cijferwielletjes:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Overbrengingsverhouding (GR):

De overbrengingsverhouding bepaalt welk getal op de teller moet verschijnen na één volledige omwenteling (360°). Als u bijvoorbeeld een overbrengingsverhouding van 15 kiest, verschijnt het cijfer 015 na één omwenteling in het venster. De plaats van het decimaalteken

zal helpen om de meting te verkleinen: door één decimaal te kiezen, wordt 015 ->01,5.

Montage-/afleesstand (PL)

De positie-indicator kan in vier verschillende posities worden gemonteerd op de applicatie. Kies de meest geschikte wijze in functie van de vereiste toepassing:

P1 = Verticaal met cijfers op bovenzijde,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Horizontaal met cijfers op verticale zijde.



Rotatiezin (SR):

O= vermeerdering van waarden bij rechtsdraaiende rotatie

A= vermeerdering van waarden bij linksdraaiende rotatie

Decimaalteken (PD):

De positie-indicator is ook beschikbaar met een decimaalteken. In dit geval, met drie cijfers, kan de decimale positie als volgt liggen:

PD = 0 - geen decimaalteken (0000)

PD = 1 - één decimaal (000.0)

PD = 2 - twee decimalen (00.00)

PD = 3 - drie decimalen (0.000)



Afdichting voor behuizingsbasis:

Elke teller wordt geleverd met een afdichting voor de behuizingsbasis in zwart polyurethaanschuim. Extra stuks bestelbaar met artikelcode K607047.


Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan een koppelbus K605 voor de asboring worden geleverd in gebruineerd staal: beschikbare diameters: 04 - 06 - 08 - 10 - 12.

Op aanvraag kan deze geleverd worden met anti-rotatiepien voor spelingcompensatie.

Op aanvraag kan afzonderlijk een intermediair verlengstuk voor de behuizingsbasis worden geleverd (K606047).



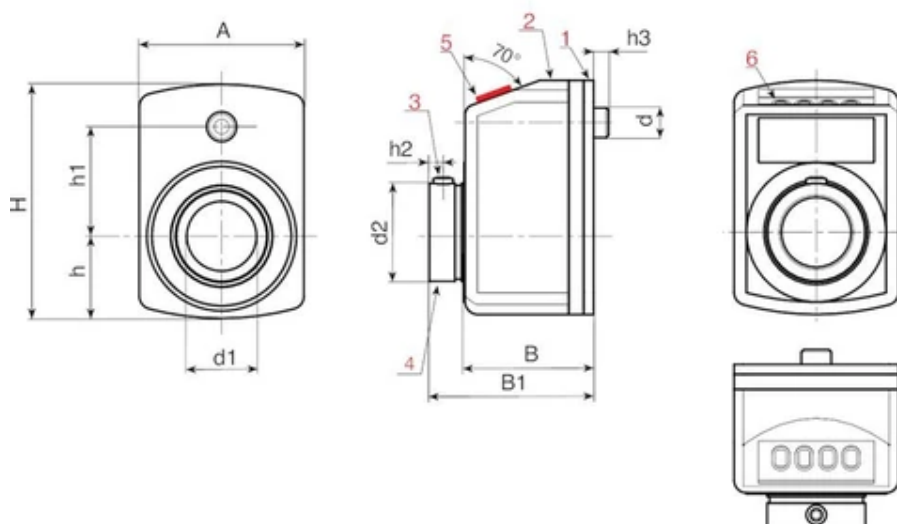

art.	H	A	h	h1	h2	h3	B	B1	d	d2	d1 H7	GR	SR	PL	PD	Gewicht (g)
K610047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K610047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50

Opmerkingen: Bij verhoudingen "/5" worden de rekenkundige waarden niet weergegeven.

Gelieve bij de bestelling de gekozen opties in te vullen op de puntjes van de artikelcode.

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 1: voor een positie-indicator met vier cijfers (K610047) met as van 14 mm (d1), - oranje kleur (K612), - overbrengingsverhouding (GR) 60, - rechtsdraaiend (SR) O, - afleesstand (PL) P1, - geen decimaal cijfer (PD) 0, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K612047.TD14060OP10.

of

Voorbeeld 2: voor een positie-indicator met vier cijfers (K610047) met as in RVS van 14mm (d1), - grijze kleur (K613), - overbrengingsverhouding (GR) 12/5, - linksdraaiend (SR) A, - afleesstand (PL) P2, - drie decimalen (PD) 3, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K613047.TD14125AP23CIN.