

4-CYFROWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA Z POKRĘTŁEM STERUJĄCYM

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiały:

(1) Pokrętło:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Odporna na oleje i tłuszcze.

(5) Wskaźnik

Poliamid i PMMA.

Tuleja łącząca z wałkiem:

Stal automatowa.

(2-3) Kołek ustalający:

Stal C40.

Powierzchnia:

(1-4) Satynowana.

(5) Gładka.

Kolor:

(1) Pokrętło:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

(5) Wskaźnik

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Szary (RAL 7035 cod. 13).

(2-3) Kołek ustalający:

Oksydowany.

Tuleja łącząca z wałkiem:

Oksydowana.

(4) Zaślepka:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Szary (RAL 7035 cod. 13).

System mocowania:

(2) Wkręt bez łba DIN 914 do zamocowania tulejki cyfrowego wskaźnika położenia na używanym wałku.

(2) Wkręt bez łba DIN 914 do zamocowania pokrętła na używanym wałku.

UWAGA:

Cyfrowy wskaźnik i pokrętło nie są ze sobą połączone. Najpierw należy zamocować cyfrowy wskaźnik położenia do wału za pomocą wkrętu bez łba (2); po czym, na tym samym wale, należy zamontować tuleję za pomocą wkrętu bez łba (3).



Wkładki:


Tuleja z otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10) posiada tę samą średnicę, co tuleja cyfrowego wskaźnika położenia.

Właściwości cyfrowego wskaźnika położenia:

Parametry techniczne cyfrowego wskaźnika położenia zostały podane w opisie artykułu K610.

Wykonanie na specjalne zamówienie

Dotyczące wyłącznie cyfrowego wskaźnika położenia.

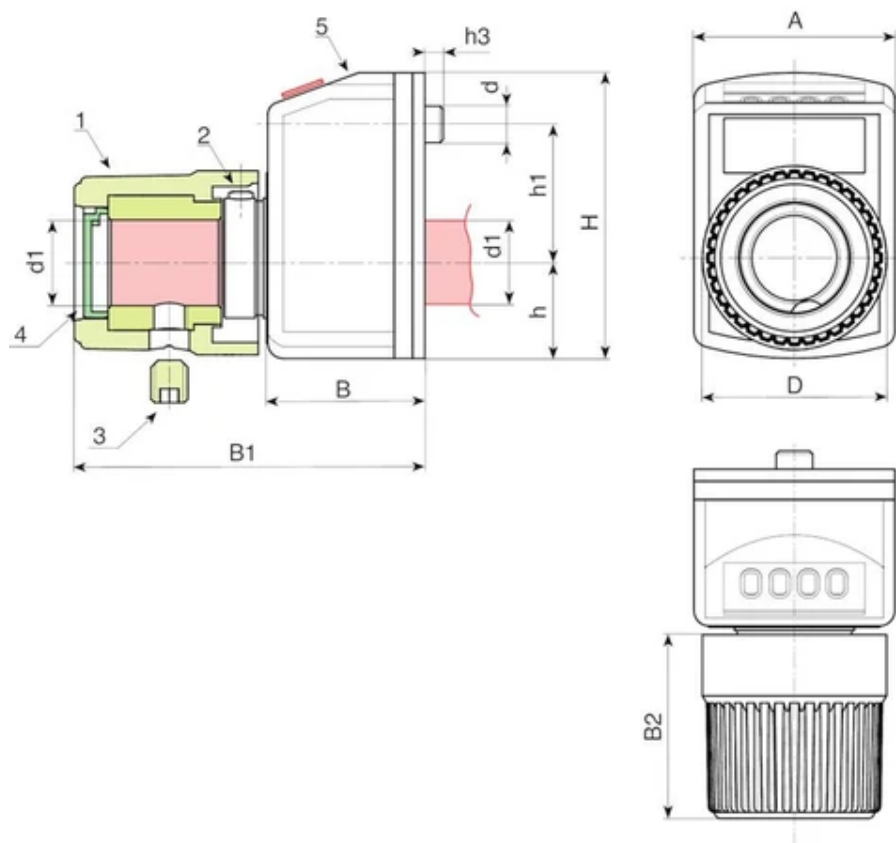

Kod	art.	A	H	B	B1	B2	h	h1	h3	D	d	d1 H10	Waga (g)
-	ART_K617047.TD140102.....	33	47	24	55	32	16,5	22	5	30	6	14	130