

## INDICADOR DE POSIÇÃO DE 4 DÍGITOS COM MANÍPULO DE COMANDO

Blocchetti numeratori ed accessori

### Materiais:

(1) Manípulo:

Poliamida reforçada com fibra de vidro. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

(5) Indicador de posição

Poliamida e PMMA.

Bucha de ligação com eixo:

Aço automático.

(2-3) Pino de fixação:

Aço C40.

### Superfície:

(1-4) Acetinada.

(5) Lisa.

### Cor:

(1) Manípulo:

Preto (RAL 9011 cód. 01).

(5) Indicador de posição

Preto (RAL 9011 cód. 01).

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Cinzento (RAL 7035 cod. 13).

(2-3) Pino de fixação:

Preto do óxido.

Bucha de ligação com eixo:

Preta do óxido.

(4) Tampão:

Preto (RAL 9011 cód. 01).

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Cinzento (RAL 7035 cod. 13).

### Sistemas de fixação:

(2) Pino DIN 914 para fixar a bucha do indicador de posição ao eixo da aplicação.

(2) Pino DIN 914 para fixar o manípulo ao eixo da aplicação.

### ATENÇÃO:

O indicador de posição e o manípulo não são fixados um no outro.

Primeiro é preciso fixar o numerador ao eixo com o pino (2); de seguida, monta-se o manípulo no mesmo eixo com o pino (3).

### Inserções:

Casquilho com furo passante em aço zincado (tolerância do furo H10) com o mesmo diâmetro da bucha do numerador.




**Características do indicador de posição:**

Para as características técnicas do indicador de posição, favor consultar o artigo K610.

**Pedidos especiais**

Apenas relativos ao indicador de posição.

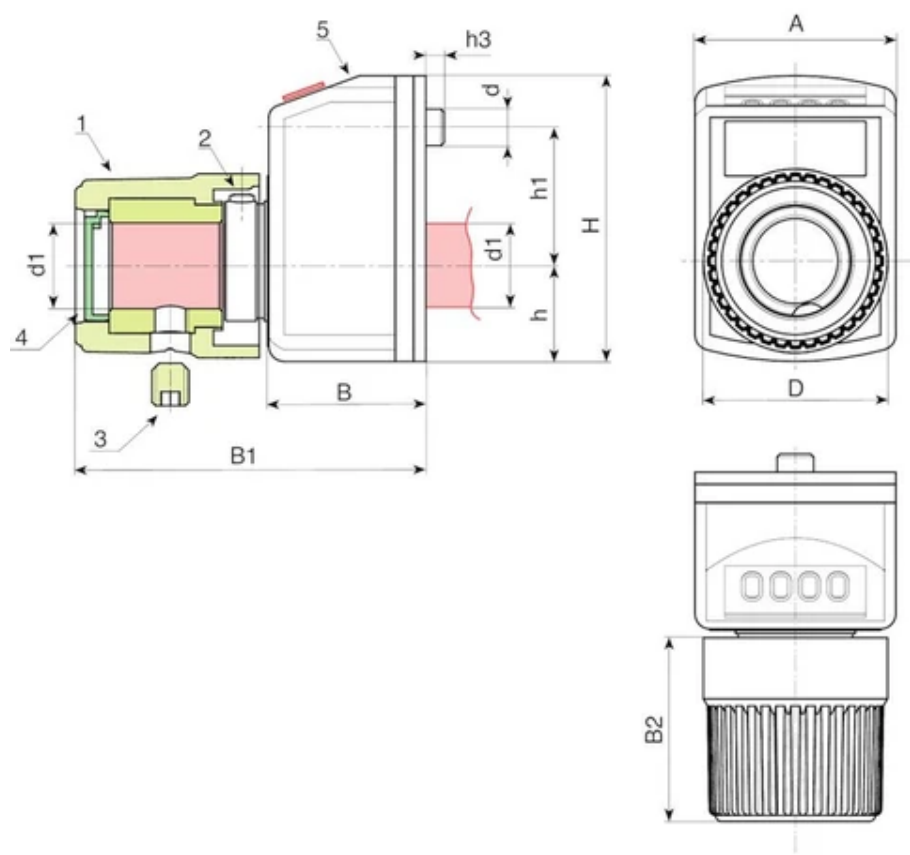

| Código | art.                      | A  | H  | B  | B1 | B2 | h    | h1 | h3 | D  | d | d1 | H10 | Peso (g) |
|--------|---------------------------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|---|----|-----|----------|
| -      | ART_K617047.TD140102..... | 33 | 47 | 24 | 55 | 32 | 16,5 | 22 | 5  | 30 | 6 | 14 |     | 130      |