

TÆLLERBLOK MED 5 CIFRE

Blocchetti numeratori ed accessori

Materialer:

(1-2) Tællerhus:

Forstærket polyamid med glasfiber. Olie- og fedtbestandig.

(3) Fæstestift:

K620: Stål C45

K620CIN: Rustfrit stål (AISI 304).

(4) Bøsning til forbindelse med aksel:

K620: Automatstål.

K620CIN: Rustfrit stål (AISI 303).

(5) Rude:

Polymethylmetacrylat (PMMA).

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Polyamid.

Overflade:

(1-2-6) Liscia

(4) Glat drejet finish.

(5) Glat, med lettet læsning.

Farve:

(1) Låg på hus:

Sort (RAL 9011 kod. 01)

(2) Hus:

K620: Sort (RAL 9011 kod. 01).

K622: Orange (RAL 2004 kod. 02).

K623: Grå (RAL 7035 kod. 13).

(3) Fæstestift:

K620: Poleret.

K620CIN: Naturlig.

(4) Forbindelsesbøsning

K620: Poleret.

K620CIN: Naturlig.

(5) Rude:

Gennemsigtig.

(6) Nummererede ringmøtrikker:

Sort ringmøtrik med hvide tal.

Tal på ringmøtrikker:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Reduktionsforhold (GR):

Reduktionsforholdet fastsætter hvilket nummer, der skal vises på tælleren, efter en fuld omdrejning (360°). Hvis man for eksempel vælger et reduktionsforhold på 15, til tallet 015 blive vist i ruden



efter en omdrejning. Decimalens position hjælper til med at udvide målet; ved valg af et decimaltal bliver 015 nemlig til 01,5.

Aflæsnings- / monteringsposition (PL):

Tællerblokken kan placeres på anvendelsesstedet i fire forskellige positioner. I bedes vælge den, der passer bedst til jeres anvendelse:

P1 = Lodret med tal i øvre afsnit,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Vandret med tal i lodret væg.

Rotationsretning (SR):

O= forøgelse af værdierne med rotation med uret.

A= forøgelse af værdierne med rotation imod uret.

Decimalpunkt (PD):

Tællerblokken kan også vælges med decimalpunkt. Da der står tre tal til rådighed, står decimalpositionen i dette tilfælde således til rådighed:

PD = 0 - ingen anført decimal (00000)

PD = 1 - en anført decimal (0000,0)

PD = 2 - to anførte decimaler (000,00)

PD = 3 - tre anførte decimaler (00,000)

PD = 4 - fire anførte decimaler (0,0000)

Pakning på bunden af huset:

Hver tæller leveres med en sort pakning af ekspanderet polyurethan på bunden af huset. Bestil koden K607067 ved behov for flere.


Andre muligheder:

På forespørgsel kan der leveres en reduktionsbøsning K605 af poleret stål til akslens hul: disponible diametre: 08 - 10 - 12 - 14 - 18.

Den rotationsblokerende låsestift med compensation af spillerum kan leveres på forespørgsel.

En mellemliggende forlænger til basishuset leveres separat på forespørgsel (K606067).



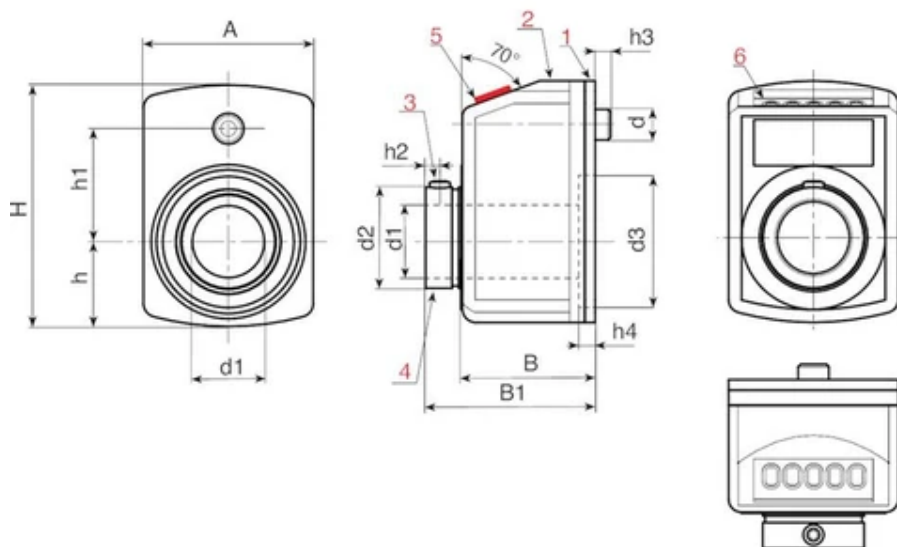

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL	PD
K620067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K622067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K623067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K620067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K622067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K623067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4

OBS: De aritmetiske værdier visualiseres ikke for ratio "/5".

I bedes indsætte koderne på de valgte muligheder i kodens punkter under bestillingsfasen.

Eksempel 1:

Eksempel 1: for en tællerblok med 5 cifre (K620067) og en aksel på 20 mm (d1), - orangerfarvet (K622), - med reduktionsforhold (GR) 50, - rotation med uret (SR) O, med aflæsningsposition (PL) P2, - og fire decimaltal (PD) 4, er den komplette kode udformet således:

K622067.TD20050OP24.

Eller

Eksempel 2: for en tællerblok med 5 cifre (K620067) og en aksel på 20 mm (d1) af rustfrit stål, - sortfarvet (K620), - med reduktionsforhold (GR) 15, - rotation imod uret (SR) A, med aflæsningsposition (PL) P3, - og fire decimaltal (PD) 4, er den komplette kode udformet således:

K620067.TD20015AP34CIN.

art.	H	Weight (g)
K620067.TD20.....	67,5	100
K622067.TD20.....	67,5	100
K623067.TD20.....	67,5	100
K620067.TD20.....CIN	67,5	100
K622067.TD20.....CIN	67,5	100
K623067.TD20.....CIN	67,5	100

OBS: De aritmetiske værdier visualiseres ikke for ratio "/5".

I bedes indsætte koderne på de valgte muligheder i kodens punkter under bestillingsfasen.

Eksempel 1:

Eksempel 1: for en tællerblok med 5 cifre (K620067) og en aksel på 20 mm (d1), - orange farvet (K622), - med reduktionsforhold (GR) 50, - rotation med uret (SR) O, med aflæsningsposition (PL) P2, - og fire decimaltal (PD) 4, er den komplette kode udformet således:

K622067.TD20050OP24.

Eller

Eksempel 2: for en tællerblok med 5 cifre (K620067) og en aksel på 20 mm (d1) af rustfrit stål, - sortfarvet (K620), - med reduktionsforhold (GR) 15, - rotation imod uret (SR) A, med aflæsningsposition (PL) P3, - og fire decimaltal (PD) 4, er den komplette kode udformet således:

K620067.TD20015AP34CIN.