

POSITIE-INDICATOR MET 5 CIJFERS

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiaal:

(1-2) Behuizing:

Polyamide versterkt met glasvezel. Bestand tegen oliën en vetten.

(3) Bevestigingsstift:

K620: Staal C45

K620CIN: RVS (AISI 304).

(4) Koppelbus voor as:

K620: Automatenstaal.

K620CIN: RVS (AISI 303).

(5) Venster:

Polymethylmethacrylaat (PMMA).

(6) Cijferwielletjes:

Polyamide.

Oppervlak:

(1-2-6) Liscia

(4) Glad door fijndraaien.

(5) Glad voor verbeterde aflezing.

Kleur:

(1) Deksel van behuizing:

Zwart (RAL 9011 code 01)

(2) Behuizing:

K620: Zwart (RAL 9011 code 01).

K622: Oranje (RAL 2004 code 02).

K623: Grijs (RAL 7035 code 13).

(3) Bevestigingsstift:

K620: Gebruineerd.

K620CIN: Natuurlijk.

(4) Koppelbus

K620: Gebruineerd.

K620CIN: Natuurlijk.

(5) Venster:

Transparant.

(6) Cijferwielletjes:

Zwart wielletje met witte cijfers.



Karakters cijferwielletjes:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Overbrengingsverhouding (GR):

De overbrengingsverhouding bepaalt welk getal op de teller moet verschijnen na één volledige omwenteling (360°). Als u bijvoorbeeld een overbrengingsverhouding van 15 kiest, verschijnt het cijfer 015 na één omwenteling in het venster. De plaats van het decimaalteken

zal helpen om de meting te verkleinen: door één decimaal te kiezen, wordt 015 -> 01,5.

Montage-/afleesstand (PL)

De positie-indicator kan in vier verschillende posities worden gemonteerd op de applicatie. Kies de meest geschikte wijze in functie van de vereiste toepassing:

P1 = Verticaal met cijfers op bovenzijde,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Horizontaal met cijfers op verticale zijde.



Rotatiezin (SR):

O= vermeerdering van waarden bij rechtsdraaiende rotatie

A= vermeerdering van waarden bij linksdraaiende rotatie

Decimaalteken (PD):

De positie-indicator is ook beschikbaar met een decimaalteken. In dit geval, met drie cijfers, kan de decimale positie als volgt liggen:

PD = 0 - geen decimaalteken (00000)

PD = 1 - één decimaal (0000.0)

PD = 2 - twee decimalen (000.00)

PD = 3 - drie decimalen (00.000)

PD = 4 - vier decimalen (0.0000)



Afdichting voor behuizingsbasis:

Elke teller wordt geleverd met een afdichting voor de behuizingsbasis in zwart polyurethaanschuim. Extra stuks bestelbaar met artikelcode K607067.


Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan een koppelbus K605 voor de asboring worden geleverd in gebruineerd staal: beschikbare diameters: 08 - 10 - 12 - 14 - 18.

Op aanvraag kan deze geleverd worden met anti-rotatiepen voor spelingcompensatie.

Op aanvraag kan afzonderlijk een intermediair verlengstuk voor de behuizingsbasis worden geleverd (K606067).



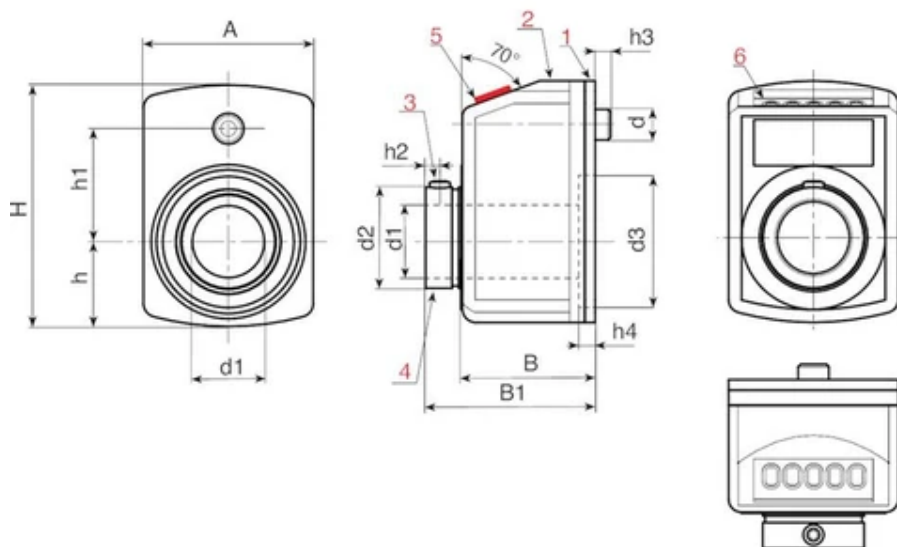

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL	PD
K620067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K622067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K623067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K620067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K622067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K623067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4

Opmerkingen: Bij verhoudingen "/5" worden de rekenkundige waarden niet weergegeven.

Gelieve bij de bestelling de gekozen opties in te vullen op de puntjes van de artikelcode.

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 1: voor een positie-indicator met vijf cijfers (K620067) met as van 20 mm (d1), - oranje kleur (K622), - overbrengingsverhouding (GR) 50, - rechtsdraaiend (SR) O, - afleesstand (PL) P2, - vier decimalen (PD) 4, wordt de volledige artikelcode voor bestelling:

K622067.TD20050OP24.

of

Voorbeeld 2: voor een positie-indicator met vijf cijfers (K620067) met as in RVS van 20mm (d1), - kleur zwart (K620), - overbrengingsverhouding (GR) 15, - linksdraaiend (SR) A, - afleesstand (PL) P3, - vier decimalen (PD) 4, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K620067.TD20015AP34CIN.

art.	H	Gewicht (g)
K620067.TD20.....	67,5	100
K622067.TD20.....	67,5	100
K623067.TD20.....	67,5	100
K620067.TD20.....CIN	67,5	100
K622067.TD20.....CIN	67,5	100
K623067.TD20.....CIN	67,5	100

Opmerkingen: Bij verhoudingen "/5" worden de rekenkundige waarden niet weergegeven.

Gelieve bij de bestelling de gekozen opties in te vullen op de puntjes van de artikelcode.

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 1: voor een positie-indicator met vijf cijfers (K620067) met as van 20 mm (d1), - oranje kleur (K622), - overbrengingsverhouding (GR) 50, - rechtsdraaiend (SR) O, - afleesstand (PL) P2, - vier decimalen (PD) 4, wordt de volledige artikelcode voor bestelling:

K622067.TD20050OP24.

of

Voorbeeld 2: voor een positie-indicator met vijf cijfers (K620067) met as in RVS van 20mm (d1), - kleur zwart (K620), - overbrengingsverhouding (GR) 15, - linksdraaiend (SR) A, - afleesstand (PL) P3, - vier decimalen (PD) 4, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K620067.TD20015AP34CIN.