

INDICATEUR NUMÉRIQUE DE TOURS À 5 CHIFFRES AVEC TROU AGRANDI POUR ARBRE

Blocchetti numeratori ed accessori

Matériaux :

(1-2) Boîtier de l'indicateur :

Polyamide renforcé aux fibres de verre. Résistante aux huiles et aux graisses.

(3) Goujon de fixation :

K630 : Acier C45

K630CIN : Acier inox (AISI 304).

(4) Douille de raccordement à l'arbre :

K630 : Acier de décolletage.

K630CIN : Acier inox (Aisi 303).

(5) Fenêtre :

Polyméthylméthacrylate (PMMA).

(6) Roues numérotées :

Polyamide.

Surface :

(1-2-6) Liscia

(4) Lisse obtenue par tournage fin.

(5) Lisse, avec effet lecture facilitée.

Couleur :

(1) Couvercle du boîtier :

Noir (RAL 9011 code 01)

(2) Boîtier :

K630 : Noir (RAL 9011 code 01).

K632 : Orange (RAL 2004 code 02).

(3) Goujon de fixation :

K630 : Brunie.

K630CIN : Naturelle.

(4) Douille de raccordement

K630 : Brunie.

K630CIN : Naturelle.

(5) Fenêtre :

Transparente.

(6) Roues numérotées :

Roue noire, chiffres blancs.

Caractères roues numérotés :

Tampographiés en blanc ; hauteur caractère environ 7 mm.

Rapport de réduction (GR) :

Le rapport de réduction établit le chiffre qui doit apparaître sur l'indicateur après un tour complet (360°). Par exemple, en choisissant



un rapport de réduction de 15, après un tour, le chiffre visible dans la fenêtre sera 015. La position du décimal aidera à démultiplier la mesure ; en effet, en choisissant un chiffre décimal 015 devient 01,5.

Position de lecture / montage (PL) :

L'indicateur de position peut être appliqué dans quatre positions différentes. Veuillez choisir celle qui convient le mieux à vos besoins :

P1 = Verticale avec les chiffres sur le dessus,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Horizontale avec les chiffres sur la paroi verticale.

Sens de rotation (SR) :

O= augmentation des valeurs par rotation horaire

A= augmentation des valeurs par rotation antihoraire

Point décimal (PD) :

L'indicateur de position peut être choisi même avec le point décimal.

Dans ce cas, compte tenu des trois chiffres, la position du décimal est la suivante :

PD = 0 - aucun décimal indiqué (00000)

PD = 1 - un chiffre décimal indiqué (0000.0)

PD = 2 - deux chiffres décimaux indiqués (000.00)

PD = 3 - trois chiffres décimaux indiqués (00.000)

PD = 4 - quatre chiffres décimaux indiqués (0.0000)


Joint base boîtier :

Chaque indicateur de position est fourni avec le joint de la base du boîtier en polyuréthane expansé noir. Pour toute commande supplémentaire, utilisez le code K607075.

Demandes spéciales :

Sur demande il est possible d'obtenir une douille de réduction K605 en acier bruni pour le trou de l'arbre - diamètres disponibles : 25.

Sur demande il est possible d'obtenir le taquet anti-rotation avec compensation du jeu.

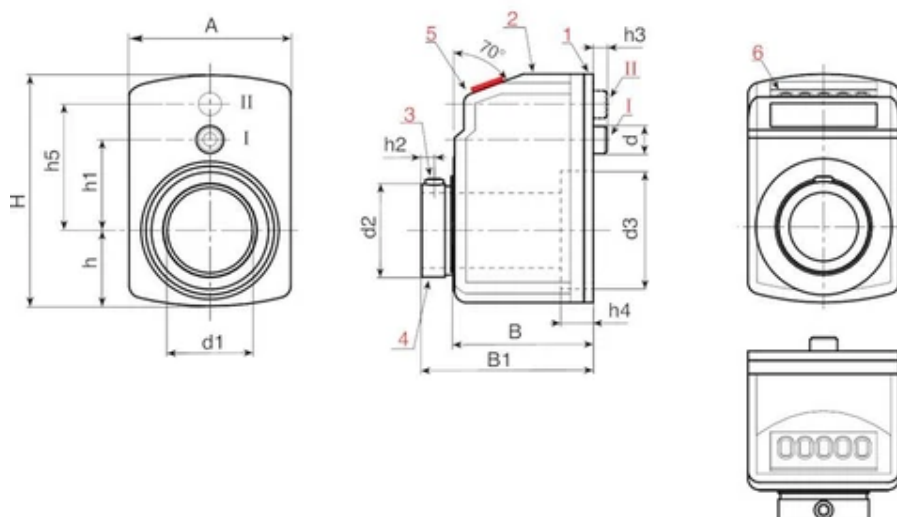

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K630075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K632075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K630075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K632075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4

Remarques : Pour les pas "/5" valeurs arithmétiques non affichées.

Lors de la commande, veuillez saisir les options choisies au niveau des points du code.

Exemple 1 : pour un indicateur de position à 5 chiffres (K630075) avec arbre de 30 mm (d1), - de couleur orange (K632), - avec rapport de réduction (GR) 50, - avec rotation horaire (SR) O, avec position de lecture (PL) P2, - avec quatre chiffres décimaux (PD) 4, le code complet a le format suivant : K632075.TD30050OP24.

ou :

Exemple 2 : pour un indicateur de position à 5 chiffres (K630075) avec arbre de 30 mm (d1) en acier inoxydable, - de couleur noire (K630), - avec rapport de réduction (GR) 15/75, - avec rotation antihoraire (SR) A, avec position de lecture (PL) P3, - avec quatre chiffres décimaux (PD) 4, le code complet a le format suivant : K632075.TD301575AP34CIN.

art.	H	PD	Poids (g)
K630075.TD30.....	75	0-1-2-2-4	100
K632075.TD30.....	75	0-1-2-2-4	100
K630075.TD30.....CIN	75	0-1-2-2-4	100
K632075.TD30.....CIN	75	0-1-2-2-4	100

Remarques : Pour les pas "/5" valeurs arithmétiques non affichées.

Lors de la commande, veuillez saisir les options choisies au niveau des points du code.

Exemple 1 : pour un indicateur de position à 5 chiffres (K630075) avec arbre de 30 mm (d1), - de couleur orange (K632), - avec rapport de réduction (GR) 50, - avec rotation horaire (SR) O, avec position de lecture (PL) P2, - avec quatre chiffres décimaux (PD) 4, le code complet a le format suivant : K632075.TD30050OP24.

ou :

Exemple 2 : pour un indicateur de position à 5 chiffres (K630075) avec arbre de 30 mm (d1) en acier inoxydable, - de couleur noire (K630), - avec rapport de réduction (GR) 15/75, - avec rotation antihoraire (SR) A, avec position de lecture (PL) P3, - avec quatre chiffres décimaux (PD) 4, le code complet a le format suivant : K632075.TD301575AP34CIN.