# K630

+80° -0° | PA6 | PPMA | RoHS COMPLIANT

## 11 POSITIE-INDICATOR MET 5 CIJFERS - VERGROOTTE ASBORING

Blocchetti numeratori ed accessori

**Materiaal:**
(1-2) Behuizing:
Polyamide versterkt met glasvezel. Bestand tegen oliën en vetten.
(3) Bevestigingsstift:
K630: Staal C45
K630CIN: RVS (AISI 304).
(4) Koppelbus voor as:
K630: Automatenstaal.
K630CIN: RVS (AISI 303).
(5) Venster:
Polymethylmethacrylaat (PMMA).
(6) Cijferwieltjes:
Polyamide.

**Oppervlak:**
(1-2-6) Liscia
(4) Glad door fijndraaien.
(5) Glad voor verbeterde aflezing.

**Kleur:**
(1) Deksel van behuizing:
Zwart (RAL 9011 code 01)
(2) Behuizing:
K630: Zwart (RAL 9011 code 01).
K632: Oranje (RAL 2004 code 02).
(3) Bevestigingsstift:
K630: Gebruineerd.
K630CIN: Natuurlijk.
(4) Koppelbus
K630: Gebruineerd.
K630CIN: Natuurlijk.
(5) Venster:
Transparant.
(6) Cijferwieltjes:
Zwart wieltje met witte cijfers.

**Karakters cijferwieltjes:**
Witte tampondruk. Hoogte karakters circa 7 mm.

**Overbrengingsverhouding (GR):**
De overbrengingsverhouding bepaalt welk getal op de teller moet verschijnen na één volledige omwenteling (360°). Als u bijvoorbeeld een overbrengingsverhouding van 15 kiest, verschijnt het cijfer 015 na één omwenteling in het venster. De plaats van het decimaalteken

zal helpen om de meting te verkleinen: door één decimaal te kiezen, wordt 015 ->01,5.

**Montage-/afleesstand (PL)**

De positie-indicator kan in vier verschillende posities worden gemonteerd op de applicatie. Kies de meest geschikte wijze in functie van de vereiste toepassing:

P1 = Verticaal met cijfers op bovenzijde,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Horizontaal met cijfers op verticale zijde.

**Rotatiezin (SR):**

O= vermeerdering van waarden bij rechtsdraaiende rotatie

A= vermeerdering van waarden bij linksdraaiende rotatie

**Decimaalteken (PD):**

De positie-indicator is ook beschikbaar met een decimaalteken. In dit geval, met drie cijfers, kan de decimale positie als volgt liggen:

PD = 0 - geen decimaalteken (00000)

PD = 1 - één decimaal (0000.0)

PD = 2 - twee decimalen (000.00)

PD = 3 - drie decimalen (00.000)

PD = 4 - vier decimalen (0.0000)

**Afdichting voor behuizingsbasis:**

Elke teller wordt geleverd met een afdichting voor de behuizingsbasis in zwart polyurethaanschuim. Extra stuks bestelbaar met artikelcode K607075.

**Speciale verzoeken:**

Op aanvraag kan een koppelbus K605 voor de asboring worden geleverd in gebruineerd staal: beschikbare diameters: 25.

Op aanvraag kan deze geleverd worden met anti-rotatiepen voor spelingcompensatie.

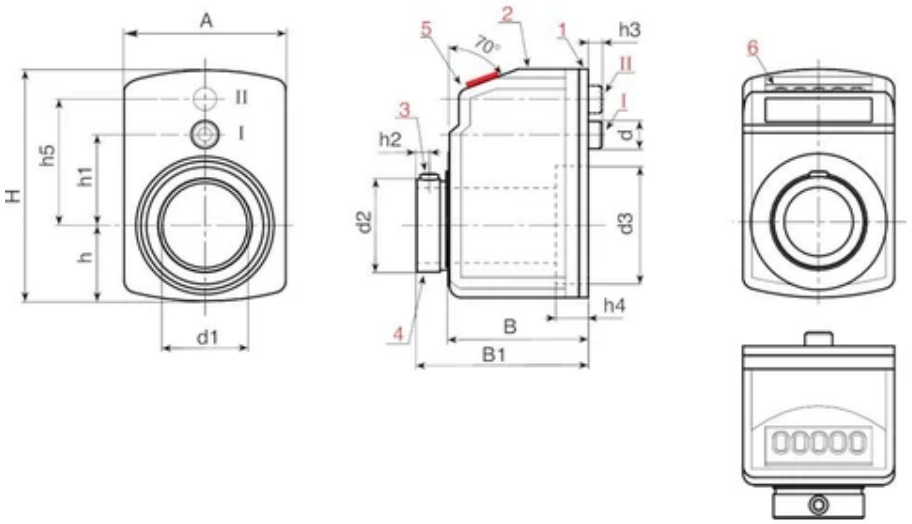


| art. | H | A | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | B | B1 | d | d2 | d3 | d1 H7 | GR | SR | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K630075.TD30..... | 75 | 56 | 27 | 30 | 4 | 5 | 10 | 40 | 44 | 52 | 6 | 37 | 47 | 30 | 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 |
| K632075.TD30..... | 75 | 56 | 27 | 30 | 4 | 5 | 10 | 40 | 44 | 52 | 6 | 37 | 47 | 30 | 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 |
| K630075.TD30.....CIN | 75 | 56 | 27 | 30 | 4 | 5 | 10 | 40 | 44 | 52 | 6 | 37 | 47 | 30 | 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 |
| K632075.TD30.....CIN | 75 | 56 | 27 | 30 | 4 | 5 | 10 | 40 | 44 | 52 | 6 | 37 | 47 | 30 | 6/5 - 10 - 15 -17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 | O-A | P1-P2-P3-P4 |

Opmerkingen: Bij verhoudingen "/5" worden de rekenkundige waarden niet weergegeven.
Gelieve bij de bestelling de gekozen opties in te vullen op de puntjes van de artikelcode.
Voorbeeld 1: voor een positie-indicator met vijf cijfers (K630075) met as van 30 mm (d1),- oranje kleur (K632), - overbrengingsverhouding (GR) 50, - rechtsdraaiend (SR) O, - afleesstand (PL) P2, - vier decimalen (PD) 4, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K632075.TD30050OP24.
of
Voorbeeld 2: voor een positie-indicator met vijf cijfers (K630075) met as in RVS van 30mm (d1), - kleur zwart (K630), - overbrengingsverhouding (GR) 15/75, - linksdraaiend (SR) A, - afleesstand (PL) P3, - vier decimalen (PD) 4, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K632075.TD301575AP34CIN.

| art. | H | PD | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| K630075.TD30..... | 75 | 0-1-2-2-4 | 100 |
| K632075.TD30..... | 75 | 0-1-2-2-4 | 100 |
| K630075.TD30.....CIN | 75 | 0-1-2-2-4 | 100 |
| K632075.TD30.....CIN | 75 | 0-1-2-2-4 | 100 |

Opmerkingen: Bij verhoudingen "/5" worden de rekenkundige waarden niet weergegeven.

Gelieve bij de bestelling de gekozen opties in te vullen op de puntjes van de artikelcode.
Voorbeeld 1: voor een positie-indicator met vijf cijfers (K630075) met as van 30 mm (d1),- oranje kleur (K632), - overbrengingsverhouding (GR) 50, - rechtsdraaiend (SR) O, - afleesstand (PL) P2, - vier decimalen (PD) 4, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K632075.TD30050OP24.
of
Voorbeeld 2: voor een positie-indicator met vijf cijfers (K630075) met as in RVS van 30mm (d1), - kleur zwart (K630), - overbrengingsverhouding (GR) 15/75, - linksdraaiend (SR) A, - afleesstand (PL) P3, - vier decimalen (PD) 4, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K632075.TD301575AP34CIN.