

TYNGDEKRAFTINDIKATOR

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materialer:

Indikatorhus:

Forstærket polyamid med glasfiber.olie- og fedtbestandig.

Gennemsigtig kalot:

Polymethylmetacrylat (PMMA).

Overflade:

Helt glat.

Farve:

Indikatorhus:

Sort.

Kalot:

Gennemsigtig.

Husets type:

Normal:

Støvtæt.

Reduktionsforhold:

Reduktionsforholdet fastsætter afstanden, der skal dækkes med et vist antal omdrejninger. For eksempel med én indikator-viser og et reduktionsforhold svarende til 20, tilbagelægger viseren, aktiveret af tandhjulforbindelserne, skalaens 360° hver 20. omdrejning på håndhjulet, dvs. den samlede reguleringsafstand skal falde inden for én enkelt omdrejning af viseren.

Rotationsretning (SR):

O= forøgelse af værdierne med rotation med uret.

A= forøgelse af værdierne med rotation imod uret.

Visere:

Indikatoren kan leveres med en eller to visere:

En viser (F1) 1:



En viser, som drejer i henhold til reduktionsforholdet.

To visere (F2) 2:

En viser, som drejer i henhold til reduktionsforholdet, mens den anden drejer med forholdet 1:1.

Gradinddelt skala:

Påtrykt gradinddelt skala med sort farve. Med standardinddeling og kombineret start og fuld skala med det valgte reduktionsforhold. For eksempel med et reduktionsforhold på 20 vil det første nummer på skalaen være 0 og det sidste 20. Talprogression med eller imod urets retning på baggrund af den valgte rotationsretning.

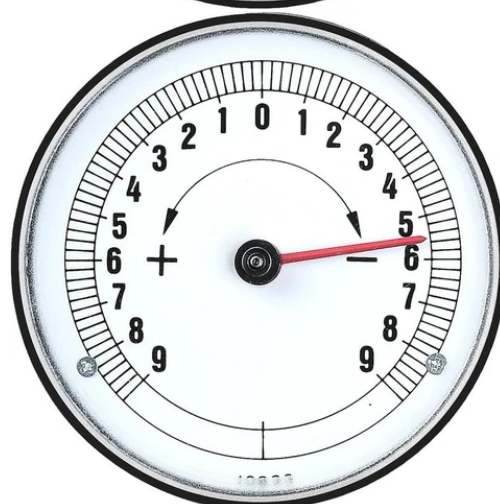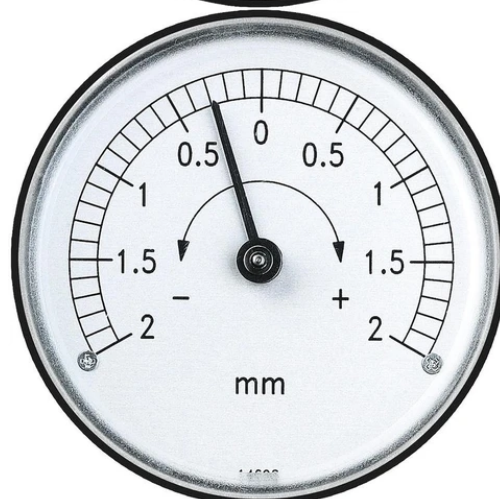

Andre muligheder:

Kun for indikatorerne K650-50 og K650-80 kan den gennemsgtige kalot, på forespørgsel og i funktion af antal, leveres i acetonebestandig PA6.

Kun for indikatoren K650-80 kan den gennemsgtige kalot, på forespørgsel og i funktion af antal, erstattes af en af mineralglas.



På forespørgsel og i funktion af antal kan indikatorerne leveres med påfyldt paraffinolie med kondens- eller vibrationsmodvirkende funktion.


Kun for indikatoren K650-80 er der mulighed for at have en nulstillingsfunktion på forespørgsel og i funktion af antal.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indikatorerne leveres med vandtæt hus.

På forespørgsel og i funktion af antal kan den gradinddelt skala leveres efter tegning (både med hensyn til skalaens værdier samt supplerende logoer eller grafik).

På forespørgsel og i funktion af antal kan den gradinddelt skala leveres trykt i to eller tre farver.

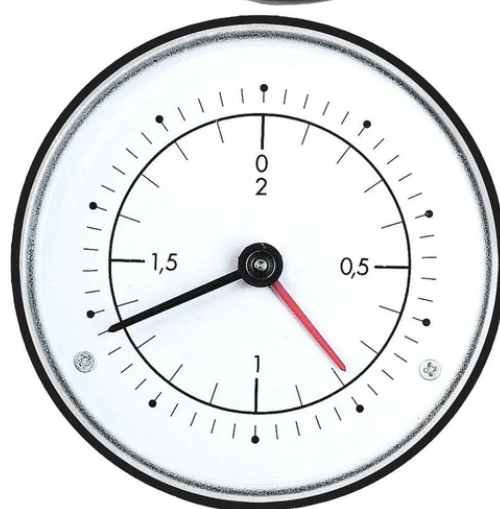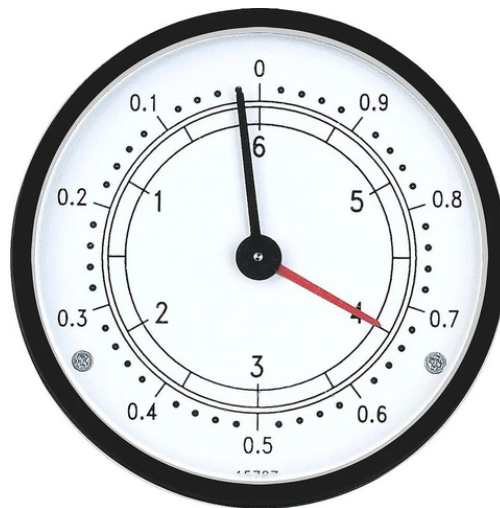

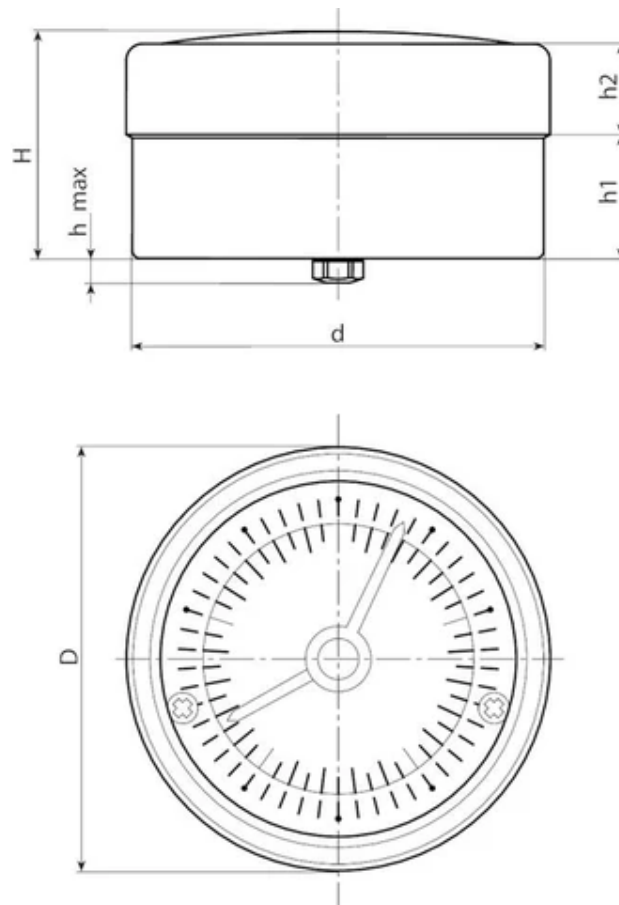

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	SR	F1	F2	Weight (g)
K650050.....	51.7	50.2	29.2	4.2	14.7	11.5	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650070.....	66.8	65	28.5	5	16.2	11.3	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100

I bedes indsætte koderne på de valgte muligheder i kodens punkter under bestillingsfasen.

Eksempel 1: for en indikator med diameter 80 mm. (K650080), - med reduktionsforhold (GR) 12,- med rotation med uret (SR) O, med to visere (F2) 2, er den komplette kode udformet således: K650080.012O2.

Eller

Eksempel 2: for en indikator med diameter 70 mm. (K650070), - med reduktionsforhold (GR) 100,- med rotation imod uret (SR) A, med en viser (F1) 1, er den komplette kode udformet således: K650070.100A1.