

TYNGDEKRAFTINDIKATOR MED DIGITAL TÆLLER

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materialer:

Indikatorhus:

Forstærket polyamid med glasfiber.olie- og fedtbestandig.

Gennemsigtig kalot:

Polymethylmetacrylat (PMMA).

Nummererede ringmøtrikker:

Polyamid.

Overflade:

Helt glat.

Farve:

Indikatorhus:

Sort.

Kalot:

Gennemsigtig.

Nummererede ringmøtrikker:

Sort ringmøtrik med hvidt tal.

Husets type:

Normal:

Støvtæt.

Reduktionsforhold (GR):

Reduktionsforholdet fastsætter afstanden, der skal dækkes med et vist antal omdrejninger. For eksempel med én indikator-viser og et reduktionsforhold svarende til 20, tilbagelægger viseren, aktiveret af tandhjulforbindelserne, skalaens 360° hver 20. omdrejning på håndhjulet, dvs. den samlede reguleringsafstand skal falde inden for én enkelt omdrejning af viseren.

Decimalpunkt (PD):

Tællerblokken kan også vælges med decimalpunkt. I dette tilfælde med fem cifre til rådighed er decimalens position:

PD= 0 - ingen anført decimal (00000)

PD = 1 - en anført decimal (0000,0)

PD = 2 - to anførte decimaler (000.00)

PD = 3 - tre anførte decimaler (00.000)

PD = 4 - fire anførte decimaler (0.0000)

Rotationsretning (SR):

O= forøgelse af værdierne med rotation med uret.

A= forøgelse af værdierne med rotation imod uret.

Visere:

Indikatoren kan leveres med en eller ingen viser:



Ingen viser (F0) 1:

Ingen viser men kun tællerblokken.

En viser (F1) 2:

En viser der drejer med forholdet 1:1.

Gradinddelt skala:

Påtrykt gradinddelt skala med sort farve. Med standardinddeling og kombineret start og fuld skala med det valgte reduktionsforhold. For eksempel med et reduktionsforhold på 20 vil det første nummer på skalaen være 0 og det sidste 20. Talprogression med eller imod urets retning på baggrund af den valgte rotationsretning.


Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan den gennemsigtige kalot leveres i acetonebestandig PA6.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indikatorerne leveres med påfyldt paraffinolie med kondens- eller vibrationsmodvirkende funktion.

På forespørgsel og i funktion af antal kan den gradinddelt skala leveres efter tegning (både med hensyn til skalaens værdier samt supplerende logoer eller grafik).

På forespørgsel og i funktion af antal kan den gradinddelt skala leveres trykt i to eller tre farver.

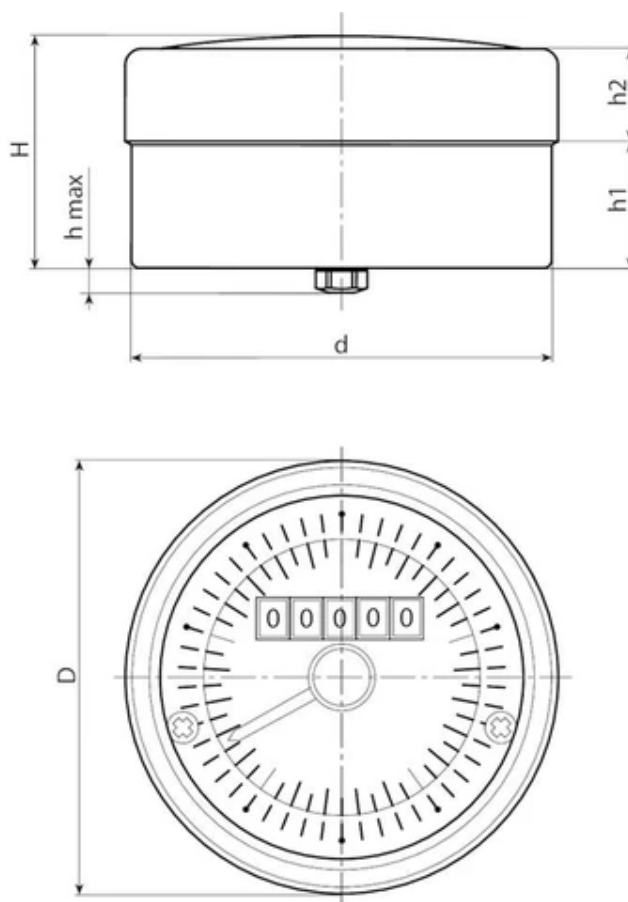

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	PD	SR	F0	F1	Weight (g)
K660080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	2-2/5-3-4-5-6-8-10-15	0-1-2-3-4	O-A	1	2	200

I bedes indsætte koderne på de valgte muligheder i kodens punkter under bestillingsfasen.

Eksempel 1: for en indikator med diameter 80 mm. (K660080), - med reduktionsforhold (GR) 08,- med to decimaltal (PD) 2 - med rotation med uret (SR) O, med en viser (F1) 2, er den komplette kode udformet således: K660080.0082O2.

Eller

Eksempel 2: for en indikator med diameter 80 mm. (K660080), - med reduktionsforhold (GR) 15,- med fire decimaltal (PD) 4 - med rotation imod uret (SR) A, uden viser (F0) 1, er den komplette kode udformet således: K660080.0154A1.