

## ADAPTER FÜR STELLUNGSANZEIGER FÜR SPEICHENHANDRÄDER

Indicatori gravitazionali ed accessori

### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Befestigung über Bohrungen:

Adapter sind kompatibel mit mehreren Speichenhandrädern der BOTECA-Reihe. Für die Befestigung sind zunächst 2 Bohrungen für den Durchmesser des verwendeten Handrades zu wählen (zur Erleichterung sind die Durchmesser neben einem der beiden Bohrungen eingepreßt). Danach werden die Bohrungen mit einem Bohrer Ø 4,5 gebohrt. Zur Befestigung mit Senkschrauben muss im Anschluss eine entsprechende Senkung angebracht werden. Die beiden selbstschneidenden Schrauben (TPS 4x16) gehören zum Lieferumfang des Adapters. Als Beispiel sind in der nebenstehenden Zeichnung die Bohrungen mit Senkung dargestellt, die für ein Speichenhandrad mit Ø 200 mm (Boteco Art.-Nr. K870.T8001) abgestimmt sind.

### Befestigung Stellsanzeiger:

Den Stellsanzeiger mit einem Gewindestift M5 bei Gewindebohrung d4 fixieren (Gewindestift gehört zum Lieferumfang des Adapters).

### Kompatibilität der Adapter:

Adapter K870.T5001 mit Anzeiger K65050 für Handräder D. 130-160

Adapter K870.T8001 mit Anzeiger K65080 für Handräder D. 160-200-250-350


**Auf die folgenden Artikelserien kann der Adapter montiert werden: D205-D206-D208.**

Weitere Möglichkeiten:

### Keine.

Geeignete Stellsanzeiger:



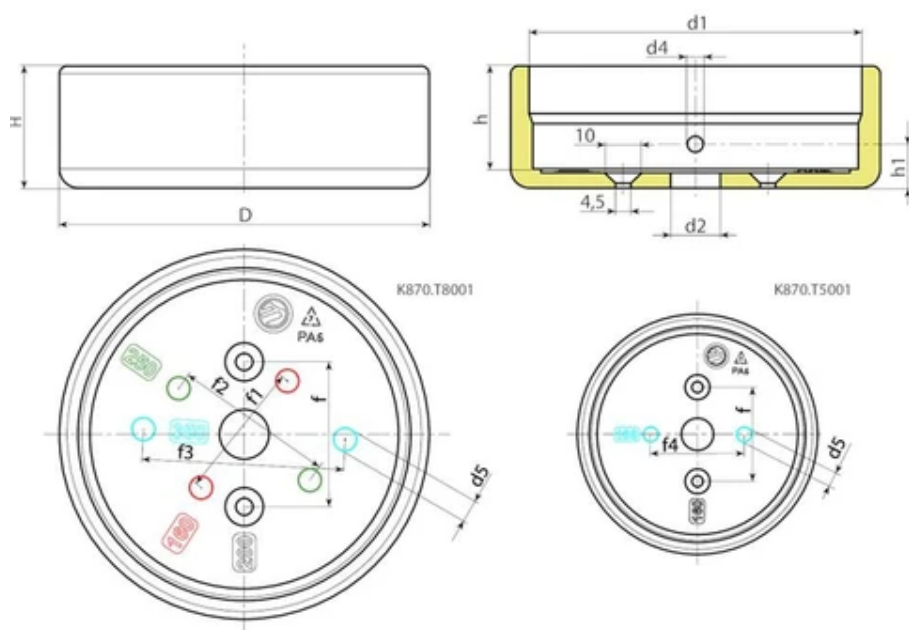

| Code             | Art.             | D  | H    | h  | h1   | d1±0,5 | d2 | d3  | d4 | d5 | f  | f1 | f2 | f3 | f4 | Gewicht (g) |
|------------------|------------------|----|------|----|------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| K870.TS5001BASE1 | K870.TS5001BASE1 | 62 | 29.5 | 24 | 12   | 52,7   | 13 | 4.5 | M5 | 6  | 36 | -  | -  | -  | 25 | 74          |
| K870.TS8001BASE1 | K870.TS8001BASE1 | 97 | 32   | 27 | 11.5 | 87,6   | 13 | 4.5 | M5 | 6  | 36 | 38 | 42 | 53 | -  | 95          |