

11

MASSIVT STYREHÅNDHJUL MED INDIKATORSÆDE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Monterbar indikator:

Brug tyngdekraftsindikatorer model serie K650 eller K660. Indikatoren kan kun anvendes i den lodrette position (vandret maskinakse). Indikatoren og den tilsvarende fæstestift d7 skal erhverves separat. Indhent yderligere oplysninger om indikatorerne på siderne vedrørende artikel K650 og K660.

Olie- og fedtbestandig.

(*) Med adapteren KS08050.T01 kan man montere indikatoren K650050.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Indikator, der skal bestilles separat.


På forespørgsel og i funktion af antal kan indikatorens sæde ændres.

Overensstemmelse mellem diameter/indikator:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 o K660080



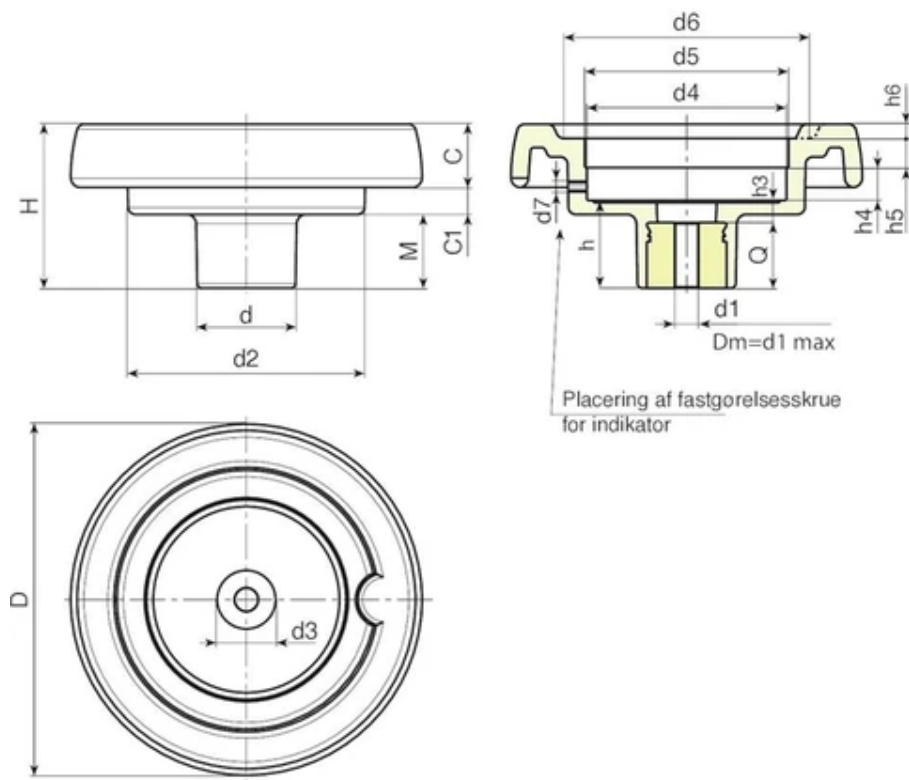

Kode	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K900087.0004	K900087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12
K900100.0003	K900100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12
K900130.0005	K900130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K900150.0002	K900150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K900175.0002	K900175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K900200.0001	K900200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.5	13.6

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Kode	art.	h6	Dm	d1	Q	Weight (g)
K900087.0004	K900087.T050P5.801P	3	12	5.8	20	155
K900100.0003	K900100.T050P6.801P	3.5	12	6.8	20	170
K900130.0005	K900130.T080P6.801P	5	20	6.8	24	350
K900150.0002	K900150.T080P6.801P	6.5	20	6.8	28	430
K900175.0002	K900175.T080P6.801P	8	20	6.8	28	650
K900200.0001	K900200.T080P6.801P	10	22	6,8	23	810

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).