

## 11

## VOLANTE DE MANOBRA MACIÇO COM ALOJAMENTO PARA INDICADOR

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

### Materiais:

Poliamida reforçada e estabilizada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserção:

Casquilho com furo liso passante em aço zincado (tolerância de furo H10).

### Indicador a montar:

Utilizar indicadores gravitacionais modelos série K650 ou K660. O indicador pode ser usado apenas na posição vertical (eixo máquina horizontal). O indicador e o relativo pino de fixação d7 devem ser adquiridos separadamente. Para mais informações sobre os indicadores, consultar as páginas relativas aos artigos K650 e K660.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

(\*) Com o adaptador KS08050.T01 é possível montar o indicador K650050.

### Fixação:

Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo.

### Pedidos especiais:

A pedido e com no mínimo 50 peças, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 com tolerância H7 e acabamento preto do óxido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.

Indicador a pedir separadamente.


A pedido e por quantidade, o alojamento para indicador pode ser variado.

### Correspondências de Diâmetros/Indicadores:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 ou K660080



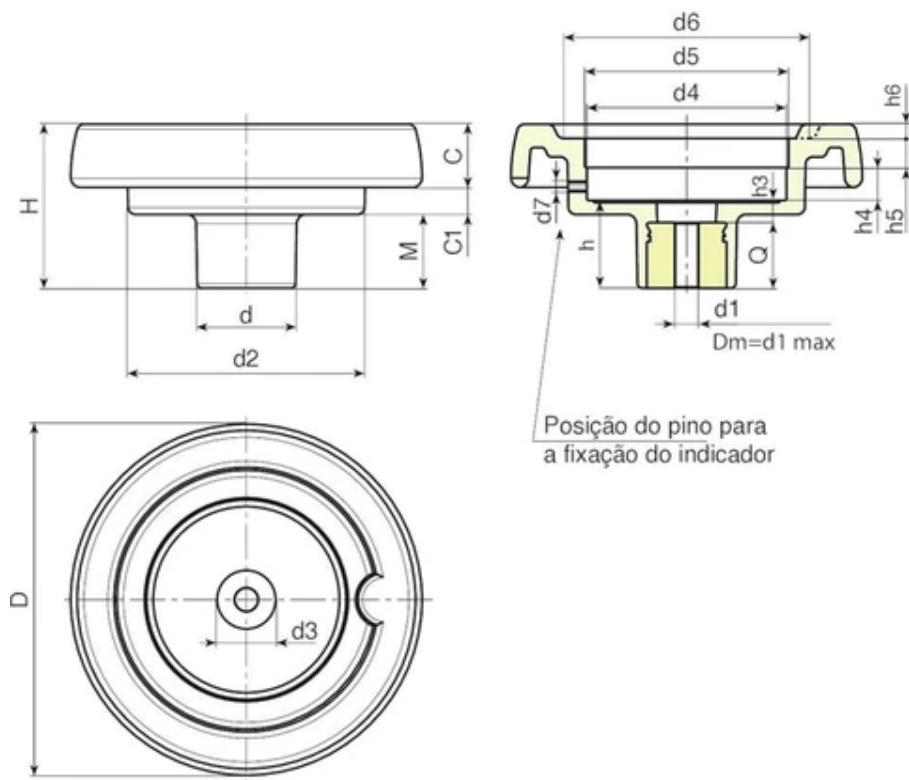

| Código       | art.                | D   | H    | d  | d2  | M    | C    | C1   | d3 | d4   | d5  | d6  | d7 | h    | h3  | h4   | h5   |
|--------------|---------------------|-----|------|----|-----|------|------|------|----|------|-----|-----|----|------|-----|------|------|
| K900087.0004 | K900087.T050P5.801P | 86  | 53   | 32 | 62  | 21   | 17   | 15   | 20 | 50.8 | 50  | 63  | M6 | 26.5 | 6.5 | 11.5 | 12   |
| K900100.0003 | K900100.T050P6.801P | 99  | 55.5 | 32 | 63  | 23.5 | 20.5 | 11.5 | 20 | 50.8 | 50  | 68  | M6 | 29   | 9   | 11.5 | 12   |
| K900130.0005 | K900130.T080P6.801P | 130 | 65.5 | 42 | 98  | 28.5 | 23.5 | 13.5 | 29 | 85.2 | 80* | 90  | M6 | 34   | 10  | 13.5 | 12.5 |
| K900150.0002 | K900150.T080P6.801P | 149 | 69   | 42 | 101 | 31   | 25.5 | 12.5 | 29 | 85.2 | 80* | 106 | M6 | 37   | 9   | 13.5 | 12.5 |
| K900175.0002 | K900175.T080P6.801P | 174 | 73   | 41 | 114 | 30   | 31.5 | 11.5 | 26 | 85.2 | 80* | 126 | M6 | 39   | 11  | 13.5 | 12.5 |
| K900200.0001 | K900200.T080P6.801P | 201 | 71   | 46 | 136 | 24.5 | 32   | 14.5 | 30 | 85.2 | 80* | 145 | M6 | 35   | 12  | 13.5 | 13.6 |

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H10 zincado e H7 preto do óxido).  
Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.

| Código       | art.                | h6  | Dm | d1  | Q  | Peso (g) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|----------|
| K900087.0004 | K900087.T050P5.801P | 3   | 12 | 5.8 | 20 | 155      |
| K900100.0003 | K900100.T050P6.801P | 3.5 | 12 | 6.8 | 20 | 170      |
| K900130.0005 | K900130.T080P6.801P | 5   | 20 | 6.8 | 24 | 350      |
| K900150.0002 | K900150.T080P6.801P | 6.5 | 20 | 6.8 | 28 | 430      |
| K900175.0002 | K900175.T080P6.801P | 8   | 20 | 6.8 | 28 | 650      |
| K900200.0001 | K900200.T080P6.801P | 10  | 22 | 6,8 | 23 | 810      |

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H10 zincado e H7 preto do óxido).  
Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.