

## MASSIVT STYREHÅNDHJUL MED INDIKATORSÆDE OG BLOKERINGSGREB

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

### Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

### Monterbar indikator:

Brug tyngdekraftsindikatorer model serie K650 eller K660. Indikatoren kan kun anvendes i den lodrette position (vandret maskinakse). Indikatoren og den tilsvarende fæstestift d7 skal erhverves separat. Indhent yderligere oplysninger om indikatorerne på siderne vedrørende artikel K650 og K660.

(\*) Med adapteren KS08050.T01 kan man montere indikatoren K650050.

### Håndhjul til fastspænding:

Cylindrisk håndhjul G793-36 med gevindskåret bolt.

### Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

### Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Indikator, der skal bestilles separat.


På forespørgsel og i funktion af antal kan indikatorens sæde ændres.

### Overensstemmelse mellem diameter/indikator:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 o K660080



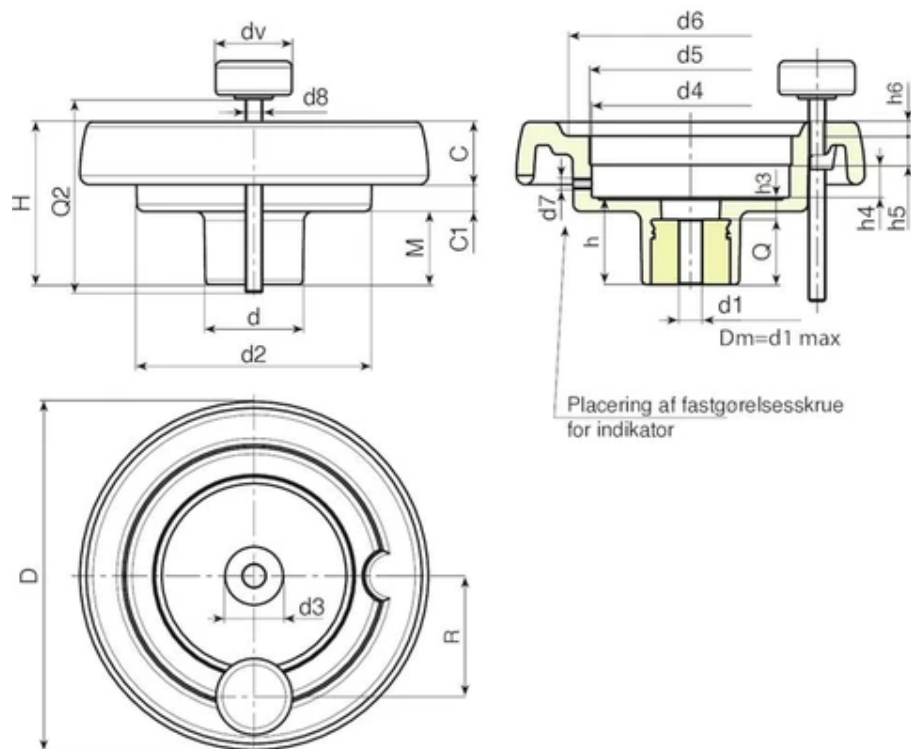

| Kode         | art.                | D   | H    | d  | d2  | M    | C    | C1   | d3 | d4   | d5  | d6  | d7 | h  | h3 | h4   | h5   |
|--------------|---------------------|-----|------|----|-----|------|------|------|----|------|-----|-----|----|----|----|------|------|
| K901130.0001 | K901130.T080P6.801P | 130 | 65.5 | 42 | 98  | 28.5 | 23.5 | 13.5 | 29 | 85.2 | 80* | 90  | M6 | 34 | 10 | 13.5 | 12.5 |
| K901150.0001 | K901150.T080P6.801P | 149 | 69   | 42 | 101 | 31   | 25.5 | 12.5 | 29 | 85.2 | 80* | 106 | M6 | 37 | 9  | 13.5 | 12.5 |
| K901175.0001 | K901175.T080P6.801P | 174 | 73   | 41 | 114 | 30   | 31.5 | 11.5 | 26 | 85.2 | 80* | 126 | M6 | 39 | 11 | 13.5 | 12.5 |
| K901200.0001 | K901200.T080P6.801P | 201 | 71   | 46 | 136 | 24.5 | 32   | 14.5 | 30 | 85.2 | 80* | 145 | M6 | 35 | 12 | 13.5 | 12.5 |

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Q2 = På forespørgsel.

dv = 36 mm. (K901130 dv=32 mm.)

| Kode         | art.                | h6  | R  | d8 | Dm | d1  | Q  | Weight (g) |
|--------------|---------------------|-----|----|----|----|-----|----|------------|
| K901130.0001 | K901130.T080P6.801P | 5   | 54 | M8 | 20 | 6.8 | 24 | 370        |
| K901150.0001 | K901150.T080P6.801P | 6.5 | 57 | M8 | 20 | 6.8 | 28 | 470        |
| K901175.0001 | K901175.T080P6.801P | 8   | 60 | M8 | 20 | 6.8 | 28 | 690        |
| K901200.0001 | K901200.T080P6.801P | 10  | 74 | M8 | 22 | 6.8 | 23 | 850        |

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Q2 = På forespørgsel.

dv = 36 mm. (K901130 dv=32 mm.)