

11

ALUSTA AUKOTTOMALLE KÄSIPYÖRÄLLE, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ VALMIUS KAHVALLE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisin ja kyseinen kiinnitysvara d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettuihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisin on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080



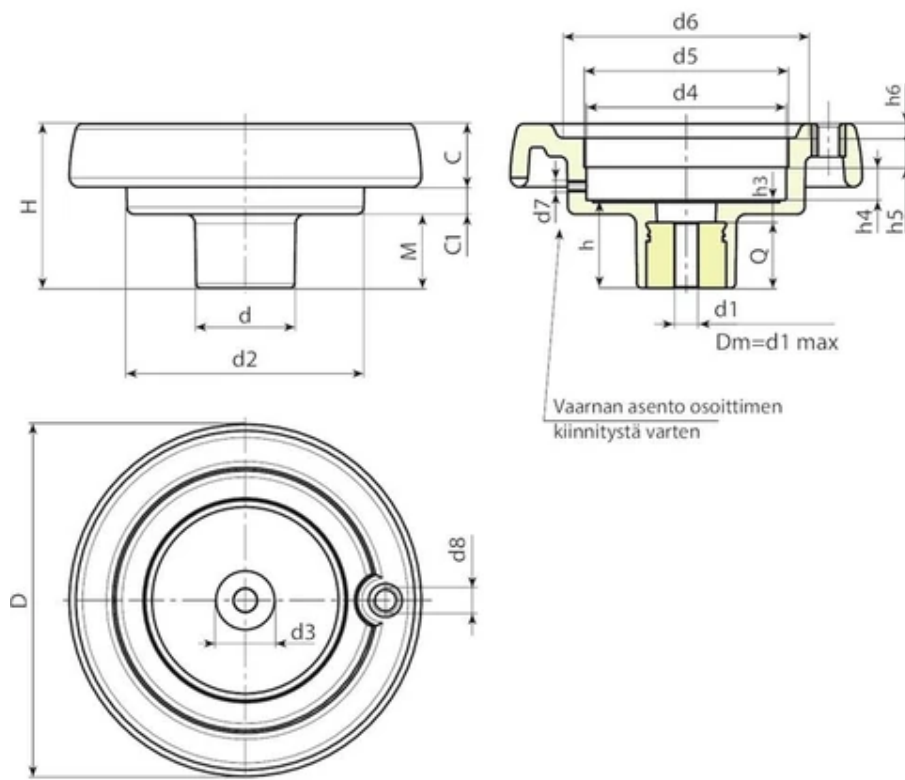

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h	h3	h4
K087.T050P5.801P	K087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50,8	50	63	M6	M6	26,5	6,5	11,5
K100.T050P6.801P	K100.T050P6.801P	99	55,5	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,8	50	68	M6	M6	29	9	11,5
K130.T080P6.801P	K130.T080P6.801P	130	65,5	42	98	28,5	23,5	13,5	29	85,2	80*	90	M6	M8	34	10	13,5
K150.T080P6.801P	K150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,2	80*	106	M6	M10	37	9	13,5
K175.T080P6.801P	K175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31,5	11,5	26	85,2	80*	126	M6	M10	39	11	13,5
K200.T080P6.801P	K200.T080P6.801P	201	71	46	136	24,5	32	14,5	30	85,2	80*	145	M6	M10	35	12	13,6

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	h5	h6	Dm	d1	Q	Paino (g)
K087.T050P5.801P	K087.T050P5.801P	12	3	12	5,8	20	155
K100.T050P6.801P	K100.T050P6.801P	12	3,5	12	6,8	20	170
K130.T080P6.801P	K130.T080P6.801P	12,5	5	20	6,8	24	350
K150.T080P6.801P	K150.T080P6.801P	12,5	6,5	20	6,8	28	430
K175.T080P6.801P	K175.T080P6.801P	12,5	8	20	6,8	28	650
K200.T080P6.801P	K200.T080P6.801P	12,5	10	22	6,8	23	810

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.