L270



PA6 +G.F.





TIRANTE CON BOCCOLA FILETTATA

Tiranti

Il tirante con inserto con foro filettato cieco è stato progettato per essere utilizzato in due modi: il primo e più importante, visto il design, è il modo push-pull. Ovvero collegato ad una asta e "tirato" o spinto". Il secondo modo è una combinazione di rotazione e spinta/tiraggio. Il prodotto risulta solido senza nessun recesso quindi anche adatto al settore alimentare co medicale. Il prodotto è offerto anche con diverse varianti come l'inserto in acciaio inox oppure il filetto ricavato sulla plastica senza inserto. Adatto ad utilizzi speciali dove sia richiesto un prodotto in assenza di metallo. L'utilizzo di tale prodotto è un po' più ridotto rispetto ad altre impugnature più universali, infatti è utilizzato prevalentemente su macchine utensili manuali, attrezzature per automotive, macchine per la lavorazione del legno e molte attrezzature sportive o da palestra. Il tirante L270 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Disponibile anche con inserto con foro liscio o con perno filettato.

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero: (RAL 9011 cod. 01).
Arancio: (RAL 2004 cod. 02).
Rosso: (RAL 3000 cod. 16).

Inserti:


Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:


Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.







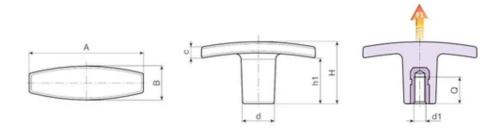

Versione L270 - 01 Tirante di colore nero (RAL 9001codice 01)

| Codice | Art. | Α | В | Н | h1 | С | d | d1 6H | Q | Peso (g) | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|-------|----|----------|--------|
| L27050.0002 | L27050.TM0501 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | M5 | 12 | 13 | 4100 |
| L27050.0009 | L27050.TM0601 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | M6 | 10 | 11 | 4100 |
| L27050.0015 | L27050.TM0801 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | M8 | 14 | 12 | 4100 |
| L27060.0003 | L27060.TM0501 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | M5 | 12 | 19 | 5800 |
| L27060.0006 | L27060.TM0601 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | M6 | 10 | 16.5 | 5800 |
| L27060.0010 | L27060.TM0801 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | M8 | 14 | 17.5 | 5800 |
| L27060.0014 | L27060.TM1001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | M10 | 21 | 21 | 5800 |
| L27072.0003 | L27072.TM0601 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | M6 | 15 | 25 | 6500 |
| L27072.0006 | L27072.TM0801 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | M8 | 20 | 28 | 6500 |
| L27072.0010 | L27072.TM1001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | M10 | 21 | 30 | 6500 |
| L27072.0017 | L27072.TM1201 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | M12 | 17 | 30 | 6500 |

Versione L270 - 02 Tirante di colore arancio (RAL 2004 codice 02)

| Codice | Art. | Α | В | Н | h1 | С | d | d1 6H | Q | Peso (g) | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|-------|----|----------|--------|
| L27050.0012 | L27050.TM0602 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | M6 | 10 | 11 | 4100 |
| L27060.0012 | L27060.TM0802 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | M8 | 14 | 17.5 | 5800 |
| L27072.0013 | L27072.TM1002 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | M10 | 21 | 30 | 6500 |



Versione L270 - 16 Tirante di colore rosso (RAL 3000 codice 16)

| Codice | Art. | Α | В | Н | h1 | С | d | d1 6H | Q | Peso (g) | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|-------|----|----------|--------|
| L27050.0006 | L27050.TM0516 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | M5 | 12 | 13 | 4100 |
| L27050.0014 | L27050.TM0616 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | M6 | 10 | 11 | 4100 |
| L27060.0013 | L27060.TM0816 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6 | 16.5 | M8 | 14 | 17.5 | 5800 |
| L27072.0015 | L27072.TM1016 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | M10 | 21 | 30 | 6500 |

