L270

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

12 TIRANTE CON BOCCOLA FILETTATA

Tiranti

Il tirante con inserto con foro filettato cieco è stato progettato per essere utilizzato in due modi: il primo e più importante, visto il design, è il modo push-pull. Ovvero collegato ad una asta e “tirato” o spinto”. Il secondo modo è una combinazione di rotazione e spinta/tiraggio. Il prodotto risulta solido senza nessun recesso quindi anche adatto al settore alimentare co medicale. Il prodotto è offerto anche con diverse varianti come l’inserto in acciaio inox oppure il filetto ricavato sulla plastica senza inserto. Adatto ad utilizzi speciali dove sia richiesto un prodotto in assenza di metallo. L’utilizzo di tale prodotto è un po' più ridotto rispetto ad altre impugnature più universali, infatti è utilizzato prevalentemente su macchine utensili manuali, attrezzature per automotive, macchine per la lavorazione del legno e molte attrezzature sportive o da palestra. Il tirante L270 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Disponibile anche con inserto con foro liscio o con perno filettato.

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Copyright ©

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero:	(RAL 9011 cod. 01).
Arancio:	(RAL 2004 cod. 02).
Rosso:	(RAL 3000 cod. 16).

Inserti:

Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Copyright ©

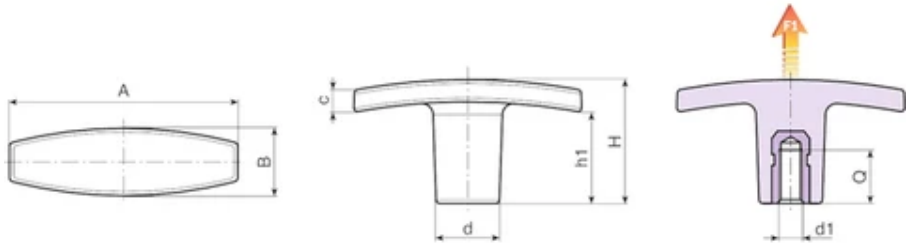

Copyright ©

Versione L270 - 01 Tirante di colore nero (RAL 9001codice 01)

Codice	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (N)
L27050.0002	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0009	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27050.0015	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
L27060.0003	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16.5	M5	12	19	5800
L27060.0006	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16.5	M6	10	16.5	5800
L27060.0010	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27060.0014	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16.5	M10	21	21	5800
L27072.0003	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
L27072.0006	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
L27072.0010	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
L27072.0017	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

Versione L270 - 02 Tirante di colore arancio (RAL 2004 codice 02)

Codice	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (N)
L27050.0012	L27050.TM0602	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0012	L27060.TM0802	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0013	L27072.TM1002	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

Versione L270 - 16 Tirante di colore rosso (RAL 3000 codice 16)

Codice	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Peso (g)	F1 (N)
L27050.0006	L27050.TM0516	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
L27050.0014	L27050.TM0616	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
L27060.0013	L27060.TM0816	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
L27072.0015	L27072.TM1016	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500