

12

T-GREB MED GEVINDSKÅRET STÅLBØSNING
Tiranti

Materialer:

Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Bøsning med blindt gevindskåret hul af rustfrit stål (AISI 303)
(gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

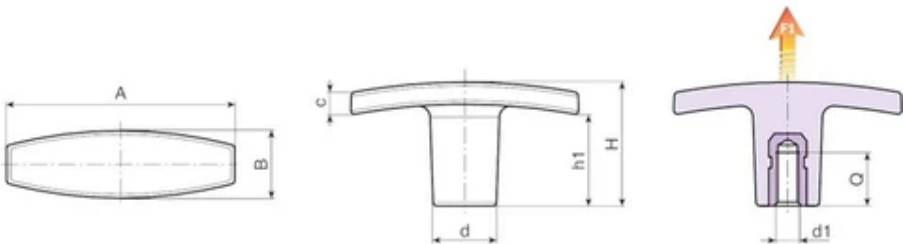

Kode	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (N)
L27050.0003	L27050.TM0501CIN	50	15	24	17	5	14	M5	9	14	4100
L27050.0010	L27050.TM0601CIN	50	15	24	17	5	14	M6	9	14	4100
L27050.0016	L27050.TM0801CIN	50	15	24	17	5	14	M8	12	16	4100

Kode	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (N)
L27060.0007	L27060.TM0601CIN	60	18	33	24	6	16.5	M6	9	20	5800
L27060.0011	L27060.TM0801CIN	60	18	33	24	6	16.5	M8	12	21	5800
L27060.0015	L27060.TM1001CIN	60	18	33	24	6	16.5	M10	18	24	5800
L27072.0007	L27072.TM0801CIN	72	19	34	20	10	18	M8	19	32	6500
L27072.0011	L27072.TM1001CIN	72	19	34	20	10	18	M10	18	33	6500
L27072.0018	L27072.TM1201CIN	72	19	34	20	10	18	M12	15	34	6500